

Deutsche Schutzkontakt- Steckdose mit Steckdosen- Oberteil DSS+SDOF/SDO55/SDO



Mit erhöhtem Berührungsschutz.


Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen hat Schraubklemmen.

SDOF: Montage in die 63x63mm-Rahmen R1F, R2F und R3F.

SDO55: Montage in die 55x55mm-Rahmen R, R2 und R3.

SDO: Montage in die 55x55mm-Rahmen R, R2 und R3 mit dem beiliegenden Steckdosen-Zwischenrahmen SZR.

Explosionszeichnung

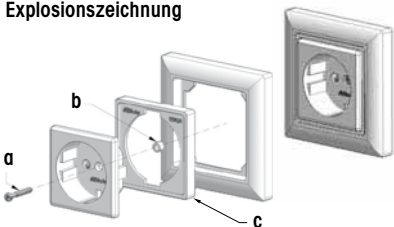

a = Schraube

b = Distanzhülse (zur Montage auf andere Unterteile liegen verschieden lange Distanzhülsen und 2 Schrauben bei)

c = Zwischenrahmen bei SDO

