

Funkrepeater

FRP61/8-24V UC



1- und 2-Level-Funkrepeater.
 Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt (bei 8V UC),
 0,5 Watt (bei 12V UC) und 1 Watt
 (bei 24V UC).

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit,
 18 mm tief.

Versorgungsspannung 8-24V UC.


Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die
 baulichen Gegebenheiten einen ungestörten
 Empfang verhindern, oder die Entfernung
 zwischen Funktaster und Empfänger zu
 groß ist.

Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert.
 Es werden nur die Signale der Funktaster
 empfangen, geprüft und mit voller Sende-
 leistung weiter gesendet. Funksignale
 anderer Repeater werden ignoriert, um die
 Datenmenge zu reduzieren.

Durch Abnehmen des Deckels (dafür die
 Verschlusslaschen leicht eindrücken) und
 Umstecken des Jumpers rechtsbündig wird
 auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun
 werden außer den Funktastersignalen auch
 die Funksignale eines anderen 1-Level-
 Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit
 maximal 2-mal empfangen und verstärkt
 werden.

Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden.
 Sie empfangen und verstärken die Signale
 von allen Funksensoren in ihrem
 Empfangsbereich.

Anschlussbeispiel

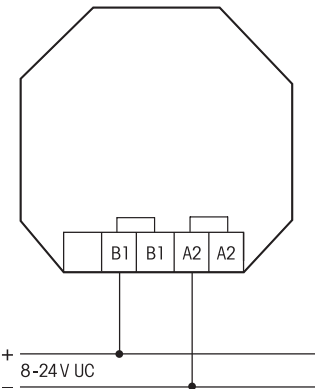

Achtung!

**Diese Geräte dürfen nur durch eine
 Elektrofachkraft installiert werden,
 andernfalls besteht Brandgefahr oder
 Gefahr eines elektrischen Schlages!**