

# Nachlaufschalter NLZ61NP-8..230V UC



1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC.  
Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage.

45 mm lang, 55 mm breit, 18 mm tief.

**Kontaktschaltung im Nulldurchgang** zur  
Schonung der Kontakte und Verbraucher.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile  
verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit  
der hohen Leistung von Spezialrelais.

**Universal-Steuerspannung 8..230V UC**  
galvanisch getrennt von der Versorgungs-  
und Schaltspannung 230V.


**Durch die Verwendung eines bistabilen Relais  
gibt es auch im eingeschalteten Zustand  
keine Spulen-Verlustleistung und keine  
Erwärmung hierdurch.**

Nach der Installation die automatische kurze  
Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete  
Verbraucher an das Netz gelegt wird.

Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten mit dem  
oberen Drehschalter einstellbar.

Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten  
mit dem unteren Drehregler einstellbar.


## Funktions-Drehschalter




**Funktion:** Mit dem Schließen des Steuerkontaktes  
(Lichtschalter) beginnt die Ansprechverzögerung  
AV (sofern nicht 0 eingestellt), an deren Ende  
der Ventilator zugeschaltet wird. Ab dem Öffnen  
des Steuerkontaktes und sofern eine eingestellte  
Ansprechverzögerung bereits abgelaufen war,  
läuft die eingestellte Rückfallverzögerung RV  
(Rückfallverzögerung), an deren Ende der  
Ventilator abgeschaltet wird.

**Dieser Nachlaufschalter kann von allen  
Dimmern EUD12 und EUD61 selbst bei kleinster  
Dimmstellung angesteuert werden.**


## Anschlussbeispiele



Ventilatorsteuerung über Lichtschalter

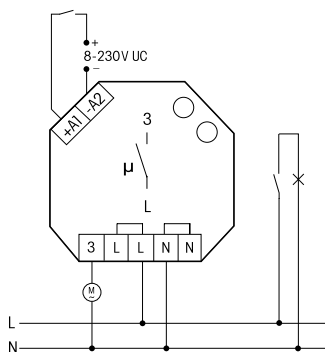

Ventilatorsteuerung über Kleinspannungs-  
Türkontakt, Licht getrennt geschaltet



Ventilatorsteuerung über Lichtschalter bei  
unterschiedlichen Potenzialen an Schalter  
und Ventilator

## Achtung !

**Diese Geräte dürfen nur durch eine  
Elektrofachkraft installiert werden,  
andernfalls besteht Brandgefahr oder  
Gefahr eines elektrischen Schlages !**