

Phasenkontrolle**P3K12-230V**

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



<https://eltako.com/redirect/P3K12-230V>

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Stand-by-Verlust nur 0,06 Watt je Pfad.

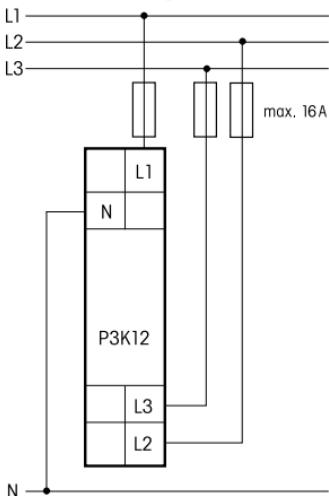
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Zur optischen Überwachung von 1 bis

3 Außenleitern 230 V.

Anzeige mit drei roten Leuchtdioden.

**Anschlussbeispiel**

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943 500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com