

3-fach-RC-Glied**RC12-230V**

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

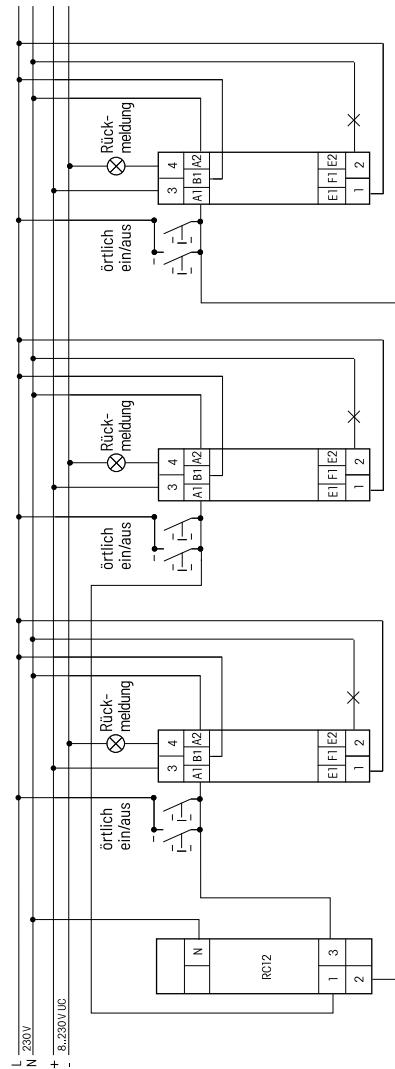
Jahresmittelwert <75%.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Zur Kompensation von induktiven Störspannungen auf Steuerleitungen.

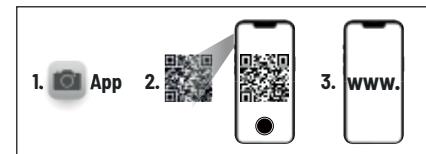
Bis zu drei Schaltgeräte können hiermit durch Parallelanschluss zu den 230 V-Steuer-eingängen entstört werden.

Anschlussbeispiel

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



<https://eltako.com/redirect/RC12-230V>

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA14.

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 71 943 500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com