Telerruptor ES12-200

ES12-200-8..230V UC



Ejemplos de conexión

O tensión de control universal de 8..230V UC por los bornes +A1/-A2

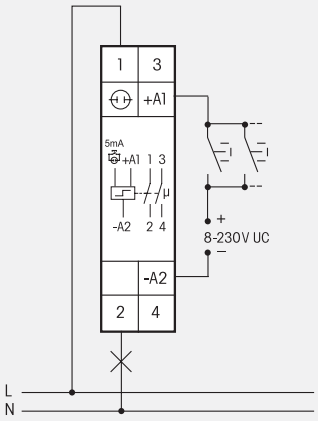

O 230V con corriente se 5mA para pulsadores luminosos por la entrada

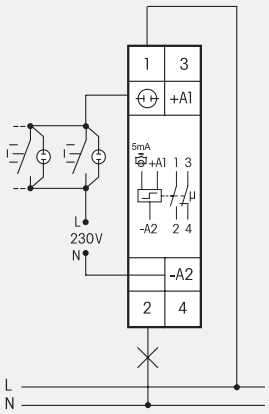

2 contactos NA libre de potencial 16A/250V CA, lámparas incandescentes 2000W.
Sin pérdida en espera (stand by).

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico 35mm. EN 60715 TH35. 1modulo = 18mm de anchura, 58mm de profundidad.

O tensión de control universal de 8..230V UC por los bornes +A1/-A2
o 230V con corriente se 5mA para pulsadores luminosos por la entrada ⊖ (L)/-A2(N).

No se permite la aplicación simultáneo de dos potenciales diferentes.

Conmutación silenciosa.

No necesita una alimentación permanente, de alli sin pérdida stand by.

La tecnología moderna híbrida reúne las ventajas de una conmutación electrónica sin desgaste y una potencia muy alta por relés especiales.

Por la aplicación de un relé biestable no habrá pérdidas por la bobina, tampoco en el modo encendido y tampoco calentamiento del dispositivo.

El contacto por la entrada en funcionamiento puede estar abierto o cerrado y se sincroniza por si mismo con la primera maniobra.

Ocupación de los bornes idéntico con el telerruptor electromecánico S12-200.

Corriente maximal por los dos contactos juntos 20A con 230V.

Si este telerruptor-relé de conmutación esta integrada en un circuito controlado por un desconectador de campo (Bio switch) FR12-230V, no es necesaria una carga base adicional. En este caso se tiene que poner la tensión de control a 'max'.

Este telerruptor representa la generación actual de dispositivos de conmutación electrónicos: La electrónica no tiene alimentación de corriente propia, porque no tiene consumo de corriente tanto los contactos están abiertos como cerrados. Solo durante el impulso de maniobra de solo 0,2 segundos de duración circula la corriente de control, que activa el microprozesador, y causar a leer la ultima posición de los contactos desde una memoria, activa el relé biestable a conmutar en la posición contraria y escribe la posición nueva de los contactos en la memoria.

Datos técnicos pagina A12. Carcasa vacía para las instrucciones GBA12 pagina Z2.

ES12-200-8..230V UC	2 NA 16A	EAN 4010312108048	**41,20 €/Uni.**

P.V.P. recomendado, sin I.V.A.