F

Module de puissance complémentaire LUD12-230V

Des modules de puissance complémentaires LUD12-230V peuvent être connectés aux télérupteur-variateurs EUD12Z et EUD12M, ce qui permet d'augmenter la puissance de la lampe de 500, 350 ou 300W, suivant le tableau ci-contre, ou pour des lampes supplémentaires de 500W. Détection automatique du genre de la charge. Tension d'alimentation 230V.

Protection électronique de surcharge automatique et déclenchement en cas de surchauffe.

La nature de la charge d'un module complémentaire LUD12-230V dans la catégorie "Augmentation de la charge avec lampes supplémentaires" peut varier de la charge au télérupteur-variateur. Ainsi, on peut commander des charges différentes par circuit et il est possible de mélanger des charges L avec des charges C.

Les modules de puissance complémentaires LUD12 peuvent être connectés en même temps dans la catégorie "Augmentation de la charge avec une lampe" que dans la catégorie "Augmentation de la charge avec lampes".

Sans connexion N pas de perte en stand-by, sinon seulement 0,3 Watt.

Exemple de raccordement
Augmentation de la charge avec une lampe, LUD12 <u>sans</u> n connexion

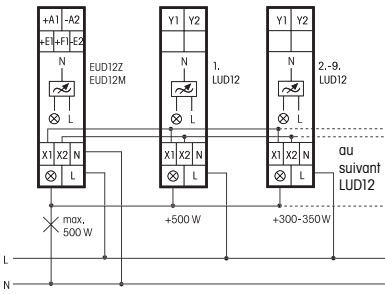

1. LUD12 + 500W
2.-5. LUD12 + chaque fois 350W
6.-9. LUD12 + chaque fois 300W

Charge maximale totale 3600W.

Exemple de raccordement
Augmentation de la charge avec lampes supplémentaires, LUD12 <u>avec</u> n connexion

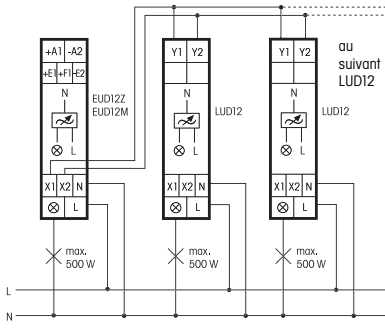

Les modules de puissance complémentaires LUD12 peuvent être combinés en même temps en série et en parallèle.

Afin de pouvoir tester les appareils, les cages à bornes de raccordement doivent être obligatoirement fermées, c.à.d. les vis doivent être serrées. A l'origine les appareils sont fournis avec les bornes ouvertes.

Attention!

L'encastrement ainsi que le montage de ces appareils peuvent uniquement être effectués par un personnel qualifié! Un danger d'incendie ou de choque électrique peuvent se produire.