

Trappenhuisautomaat

TLZ12-9E-230V



1 Maakcontact niet potentiaalvrij 16A/250V AC, gloeilampen 2300W, met uitschakelwaarschuwing. Stand-by verlies slechts 0,5 Watt.


Modulaire schakelrelais voor DIN-rail (DIN-EN 50 022) montage. Breedte slechts 1 moduul = 18 mm, diepte 58 mm.

Schakelt in de nuldoorgang en verlengt zodoende de levensduur van zowel de contacten als ook de levensduur van de aangesloten verbruikers, vooral de levensduur van energiespaarlampen.

State-of-the-art hybride technologie combineert de voordelen van slijtvrije elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van een speciaal relais.

Stuur-, voeding- en schakelspanning 230V.


Glimlampenstroom tot 50 mA., nauwkeurige tijdstelling tot 12 minuten d.m.v. een minutenschaal.

Eigen continu-licht schakelaar  m.b.v. de grote draaischakelaar.


3-draadsaansluiting met zolderverlichting, niet herinschakelbaar.

Na een stroomuitval zal de verlichting, indien de afvaltijd nog niet verstreken is, weer inschakelen.


Draaischakelaars




 = Uitschakelwaarschuwing

 = Continu licht ingeschakeld (in alle standen)



AUTO = De ingestelde functie is actief (in alle standen)

Als de uitschakelwaarschuwing  actief is; zal de verlichting ter waarschuwing meerdere keren kort knipperen gedurende de laatste 30 seconden voor het uitschakelen.

Aansluitvoorbeeld

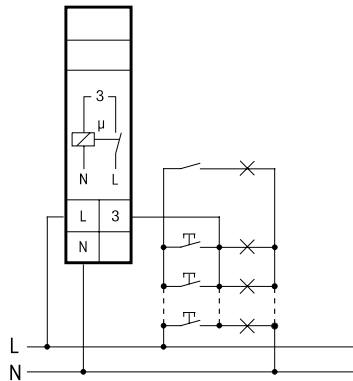

3-draadsaansluiting met zolderverlichting, niet herinschakelbaar

TLZ	Trappenhuisautomaat
	continu-licht
	Glimlampenstroom parallel aan de impulsdrukkers max. 50 mA

Stand-by verlies (werkelijk vermogen) 0,5 W



Alle klemmen moeten goed aangedraaid zijn alvorens het apparaat te testen. Vanaf fabriek worden de klemmen open geleverd.

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!