

Analoge multifunctionele tijdrelais MFZ61NP-UC

1 Maakcontact 10A/250V AC, niet potentiaalvrij, gloeilampen 2000W*.

Stand-by verlies slechts 0,7 Watt.

Voor inbouw in centraal/inbouwdozen en voor AP-montage. Afmeting slechts 45 mm lang, 55 mm breed en 18 mm diep.

Schakelt in de nuldoorgang en verlengt zodoende de levensduur van zowel de contacten als ook de levensduur van de aangesloten verbruikers, vooral de levensduur van energiespaarlampen.

State-of-the-art hybride technologie combineert de voordelen van slijtvrije elektronische aansturing met het grote schakelvermogen van een speciaal relais.

Door het toepassen van bi-stabiele relais is er ook in bekrachtigde toestand geen speelverlies en daardoor geen warmteontwikkeling. Na de installatie de automatische korte synchronisatie afwachten alvorens de verbruiker aan het net te leggen.


Universele stuurspanning van 8 t/m 230 V UC, galvanisch gescheiden van de 230 V voeding- en schakelspanning.

Zeer laag schakelgeluid.

Het tijdbereik is instelbaar van 0,5 sec. tot 1 uur.

* Het maximale schakelvermogen kan vanaf een vertragingstijd of pulstijd van 5 minuten benut worden. Bij kortere tijden verminderd het maximale schakelvermogen zich als volgt: tot 2 seconden op 15%, vanaf 2 seconden tot 2 minuten op 30%, vanaf 2 minuten tot 5 minuten op 60%.


Draaischakelaars




Functies F

- RV** = vertraagd afvallend
- AV** = vertraagd opkomend
- TI** = impulsgever beginnend met puls
- IA** = impulsgestuurd vertraagd opkomend (bijv. voor automatische deuropeners)
- EW** = inschakelwissend
- AW** = uitschakelwissend

Aansluitvoorbeeld

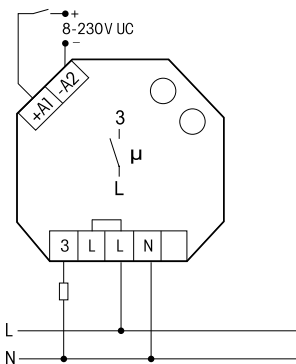

Functieomschrijving

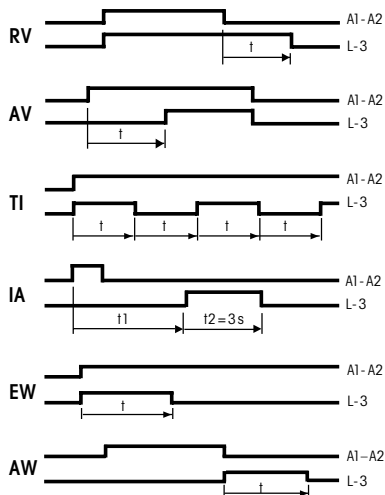

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!