

## 1-10V-styrdimmer SDS12/1-10V CE för elektroniskt förkopplingsdon

1 ej potentialfri NO-kontakt 600 VA och 1-10V-styrtutgång 40 mA.  
 Effektförbrukning i "standby"-läge endast 1 W.  
 Minimiljusstyrka och dimningshastighet kan ställas in. Med barnrums- och insomningsfunktion.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.


Multispänning 8 till 230V AC/DC, lokal och central påslagning/frånslagning med samma potential. Manöverspänning 230V galvaniskt skild.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitlageri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

### Koppling i nollgenomgångsläge för att spara lasten.

Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag (Memory). Vid strömavbrott sparas funktionsomkopplarens läge och ljusstyrkan. När strömmen går igen återgår dimmern till detta läge och ljusstyrkan.

### Funktionsinställning



Min. ljusstyrkan kan ställas in med %☀️. Samtidigt ställer man in om barnkammarsfunktion och insomningfunktion är aktivt (+KI +SL). Dimningshastigheten kan ställas in med dim.speed.

Den bryter det elektroniska HF-donet alternativt transformatorn på EVG-utgången med hjälp av ett bistabilt relä. Brytförmågan för lysrörslast samt lågvoltshalogenlast med elektroniskt förkopplingsdon är upp till 600 VA.

Genom användning av bistabil reläfunktion undviks problem vid spänningsbortfall samt värmeutveckling även i PÅ-läge. Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.

Man kan antingen ansluta riktningssknappar ▲▼ eller anslutningsklämmorna byglas och en tryckknapp ansluts som universaltryckknapp.

Som riktningssknappar används då ▲ för 'påslagning och uppdimning' samt ▼ för 'fråns-


lagning och nerdimning'. Dubbel klickning på ▲ aktiverar automatiskt uppdimning fram till maximal ljusstyrka med dim-speed-hastighet. Dubbel klickning på ▼ aktiverar insomningsfunktionen. Barnrumsfunktionen aktiveras med knappen på ▲.

Med universaltryckknapp byter man riktning genom att kort släppa tryckknappen.

Med speciell brytningsfunktion för barnrum KI (universaltryckknapp eller riktningstryckknapp ▲): Om ljuset slås på genom att tryckknappen hålls nedtryckt en längre stund så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan efter ca 1 sek utan att ändra den senast sparade ljusstyrkenivån. Ljusstyrkan ökas långsamt så länge som man fortsätter trycka på knappen.

Insomningsfunktion SL (universaltryckknapp eller riktningstryckknapp ▼): Med en dubbel knapptryckning dimmas ljuset ner från det aktuella dimmerläget till min-ljusstyrkan och slås slutligen av. Det aktuella dimmerläget såväl som min-ljusstyrkan (%☀️) bestämmer neddimmningstiden (max. 60 minuter), som därmed kan ställas in efter önskemål. Insomningsfunktionen kan avbrytas när som helst genom att en ny impuls ges. Genom att hålla in tryckknappen stoppas insomningsfunktionen och ljuset dimmas upp.

### Inkopplingsexempel

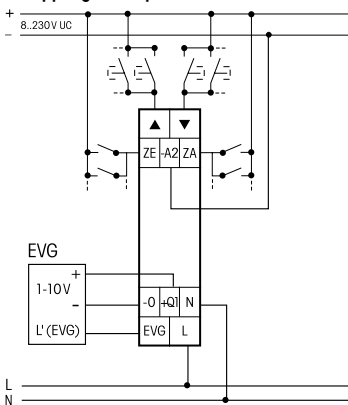

Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

## Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!