



20 000 060 - 1



Beveiligd tegen overbelasting en te hoge temperatuur d.m.v. uitschakeling. Met auto-recovery functie, schakelt na het wegnemen van de storing automatisch weer in.

Wide-range schakelende voedingen WNT12

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -10°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75%.

WNT12-12V DC-12W/1A en WNT12-24V DC-12W/0,5A:

Nominaal vermogen 12W.
Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.
Rendement 12V DC 83%, 24V DC 86%.

WNT12-12V DC-24W/2A en WNT12-24V DC-24W/1A:

Nominaal vermogen 24W.
Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.
Rendement 12V DC 83%, 24V DC 87%.

WNT12-24V DC-48W/2A:

Nominaal vermogen 48W.
Stand-by verlies slechts 0,4 Watt.
Rendement 87%.

Geschikt voor montage op DIN-EN 60715 TH35.

12W-voedingen:

Breedte 1moduul = 18mm, diepte 58mm.

24W-voedingen:

Breedte 2 modules = 36mm, diepte 58mm.

48W-voedingen:

Breedte 4 modules = 72mm, diepte 58mm.

Hoe rekening met voldoende afstand (minimaal 9mm) tot ander componenten i.v.m. warmte. Gebruik bij voorkeur aan beide zijden een DS12 afstandstuk.

Wide-range ingangsspanning 88-264V AC (110V -20% tot 240V +10%).

Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, zeer lage rimpelspanning. Kortsluitvast.

Technische gegevens


Rimpel	100mV
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Inschakelstroom ¹⁾	18A/230V
Kortstondige overbelasting	160-200%
Overspanningbeveiliging	140-170%
Parallel schakelbaar, aantal	2
WNT12-24V DC-48W	-
Omgevingstemperatuur	-10/+50°C

¹⁾ Bij inschakelen aan de primaire zijde 2ms.

Bedieningshandleidingen en documentatie in andere talen



<http://eltako.com/redirect/WNT12->

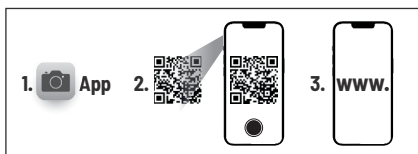

Voor later gebruik bewaren!

Wij adviseren onze GBA14 moduul om de bedieningshandleidingen in te bewaren.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Product informatie en technisch advies: Niederlande (Noord)

Hans Oving 06 21816115

oving@eltako.com

Niederlande (Zuid)

Dennis Schellenberg 06 50419067

schellenberg@eltako.com

eltako.com

20/2022 Wijzigingen voorbehouden.