

Trappautomat TLZ12-230V

1 ej potentialfri NO-kontakt 16 A/250 V AC.
 Glödlampsbelastning upp till 2000 W,
 lågenergilampor upp till 100 W.
 Utan fränslagningsvarning. Endast 0,7 W
 effektförbrukning i standby-läge.

Modulär enhet för skenmontering enligt
 DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.

Modern hybridteknik som kombinerar de
 bästa fördelarna från slitagefri elektronisk
 styrning och högpresterande specialreläer.
 230 V styr-, manöver- och lastspänning.

Väldigt låg ljudnivå.

Tidsinställning ca. 0,2 till 12 minuter.

Glimlampsström upp till 50 mA, beroende
 på glimlampornas tändspänning.

Separat inställning för konstant ljus ☉


på den stora inställningsratten.

Nollställningsbar på 3- eller 4-trådssystem,
 med vindbelysning vid 4-trådssystem.

Automatisk avkänning av befintligt system.

Utän fränslagningsvarning eller
 kontaktkoppling i nollgenomgångsläge.

Funktionsinställning




☉ = Funktionen är inaktiv


☉☉ = Permanentbelysning tillkopplad

AUTO = Funktionen är aktiv

Inkopplingsexempel

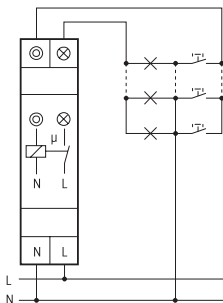

3-ledar system, med nollställning

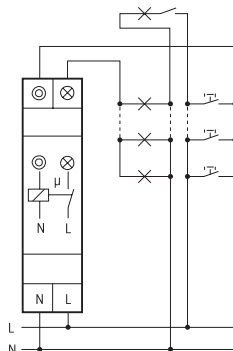

4-ledar system, vindbelysning, med
 nollställning

☉ Tryckknapp 230V med
 glödlampsström upp till 50 mA

☉☉ Utgång till lampor

Effektförbrukning (aktiv effekt) 0,7 W



Vid testning av funktionerna på enheten,
 måste de anslutningsklämmorna som
 används vara åtdragna. Anslutningarna
 är öppna vid leverans från fabrik.

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska
 apparat får endast göras av behörig elektriker!
 Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!