


## NR12-002-3x230V




**2 växlande potentialfria kontakter 10 A/230 V AC.  
Endast 0,8 W effektförbrukning i standbyläge.**

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.  
2 moduler=32 mm bred, 58 mm djup.

Alla funktioner lika som NR12-001-3x230V .

**Max avsäkring 16A.**

### Inkopplingsexempel: 1 övervakad fasledare

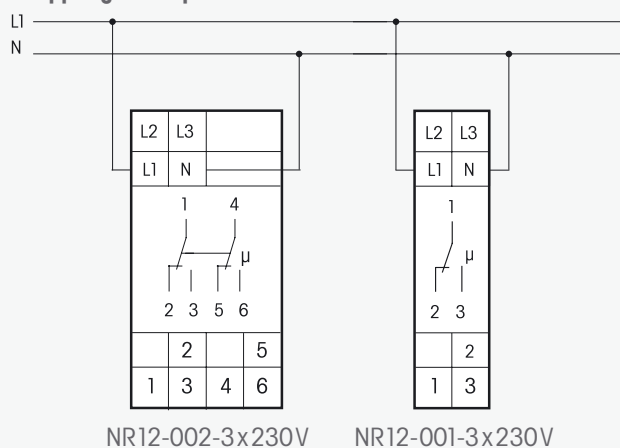

### Inkopplingsexempel: 3 övervakade fasledare

