


ESR61NP-230V+UC




Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld

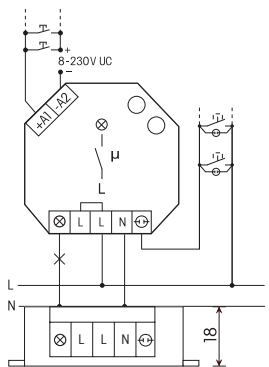

Zijaanzicht

1 NO contact niet potentiaalvrij 10A/250V AC, gloeilampen 2000W, vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continu verlichting. Slechts 0,7W stand-by verlies.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.

Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de lampen, en dan in het bijzonder de spaarlampen, ten goede komt.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Stuurspanning 230V, met bijkomend galvanisch gescheiden universele stuurspanning 8..230V UC. Voeding- en schakelspanning 230V.

Zeer gering schakelgeluid. Tijdsinstelling tot 120 minuten in de functie ESV.

Aan de stuuringang kunnen drukknoppen met een verklikkerlampenstroom tot 50 mA aangesloten worden. Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Wordt in de functie ESV de vertragingstijd op het minimum ingesteld, dan is de afvalvertraging uitgeschakeld en heeft men de normale impulsschakelaar functie ES.

Omschakelbaar in de functie ER. In de functie ER is er geen stroom naar de verklikkerlampen toegestaan en mag alleen de stuuringang A1-A2 gebruikt worden.

Geschikt in de relaisfuncties als terugmelding met de schakelspanning van een dimmer.

Bij ingeschakelde uitschakelverwittiging flinkt de verlichting ca 30 seconden voor het uitschakelen en in totaal 3 keer in korter wordende tijdsafstanden.

Bij ingeschakelde drukknop-continu verlichting schakelt de impulsschakelaar op continu verlichting indien een stuurdrukknop langer dan 1 seconde ingedrukt wordt. Deze wordt automatisch uitgeschakeld na 2 uur. Dit kan weerom uitgeschakeld worden door opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop te duwen.

Zijn de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld, dan heeft men een uitschakelverwittiging voor het uitschakelen van de continu verlichting.