

# Deutsche Schutzkontakt- Steckdose mit Steckdosen- Oberteil DSS + SDO




## Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen hat Schraubklemmen.

Montage in die 55x55 mm-Rahmen R, R2 und R3 mit dem beiliegenden Steckdosen-Zwischenrahmen SZR.

Montage in die 63x63 mm-Rahmen R1F, R2F und R3F mit dem beiliegenden Steckdosen-Zwischenrahmen SZF.

## Explosionszeichnung

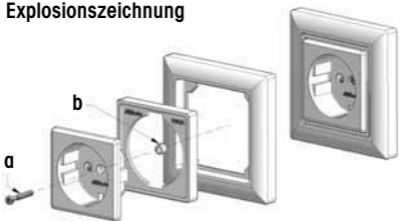

a = Schraube

b = Distanzhülse

