

E-Design55-Schutzkontakt-
Steckdose

DSS55E-wg

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.


Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil im E-Design55, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm. Reinweiß glänzend. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.


Montage in die E-Design55-Rahmen R1UE55, R2UE55, R3UE55 und R4UE55.

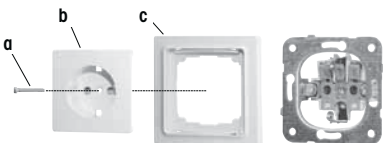

a = Schraube

b = Steckdosenoberteil

c = Rahmen R1UE55

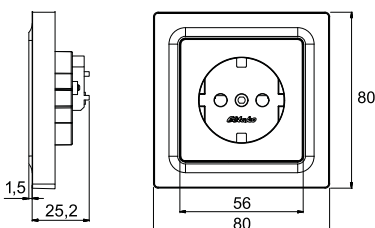

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com