

## E-Design-Schutzkontakt-Steckdose



DSS65-wg

**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.


Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil im E-Design. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

**Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.**



Montage in die E-Design-Rahmen R1E, R2E und R3E.

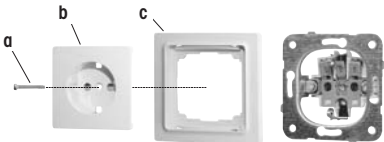

a = Schraube

b = Steckdosenoberteil

c = Rahmen R1E



**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com