

E-Design65-Schutzkontakt-  
 Steckdose für Flachrahmen


DSS65F-wg

**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.


Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert &lt;75%.

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose mit Steckdosen-Oberteil im E-Design65 für Flachrahmen. Reinweiß glänzend. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

**Das Steckdosenunterteil mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.**


Montage in die E-Design65-Flachrahmen RF1E, RF2E, RF3E und RF4E.

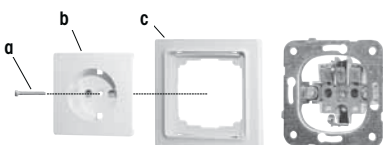

a = Schraube

b = Steckdosenoberteil

c = Rahmen RF1E

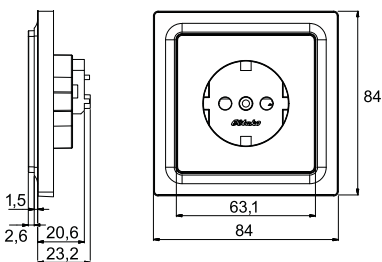

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und  
 Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com