



Installationsfernenschalter mit
monostabilen Relais
10A/250V AC

IFE12-10TS
IFES12-20TS
IFED12-20

**Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:

-5°C bis +35°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

IFE12-10TS:

Ausschalter.

IFES12-20TS:


Serienschalter, Schaltfolge

0/1/2/1+2/0.

IFED12-20:

Ausschalter 2-fach, zwei getrennt
ansteuerbare Fernschalter in einem
Gerät.

Anschlussbeispiel

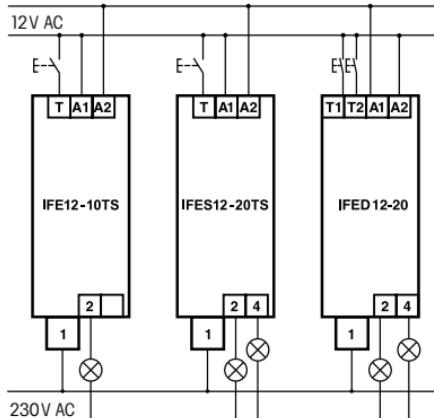

max. Vorsicherung 10A.

Hinweis: Der Anschluss der Taster muss an
T und wahlweise an A1 oder A2 erfolgen.

Die Fernschalter mit monostabilen Relais
sind für den Betrieb mit beleuchteten
Tastern nicht geeignet.

Technische Daten:

Bemessungsspannung	12V AC (10..20V AC)
Stromaufnahme	5 mA
Einschaltzeit	100%ED
Nennschaltleistung	10A/250V AC ¹⁾
Anschlüsse	Buchsenklemme 2,5 mm ² für Steuereingang und Lastausgang, Kopfschrauben- klemme 2,5 mm ² für Lasteingang

Temperatur an der Einbaustelle max./min. +35°C/-5°C

Schutzart	IP00
Montage	Für Schnellbefestigung auf Tragschiene oder für Schraubbefestigung mittels Halteplatte und Schrauben HP1

Netzausfall Definiert AUS (nicht IFED12)

¹⁾ Serienschalter und Ausschalter 2-fach:
Summe beider Kontakte max. 2500VA.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und

Technische Auskünfte:

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

09/2019 Änderungen vorbehalten.