

Motor-Trennrelais

MTR61-230V

1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, für einen 230V AC-Motor. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt.

Für Einbaumontage.

45 mm lang, 55 mm breit, **32 mm tief.**


Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Dieser Aktor setzt die Befehle der EGS61Z um und schaltet an 1-2 einen 230V-Motor für ein Beschaffungselement oder einen Rollladen.

Dazu die Motoranschlüsse K2-K3 des EGS61Z mit K2-K3 des MTR61 verbinden.

Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung
230V.

Anschlussbeispiel

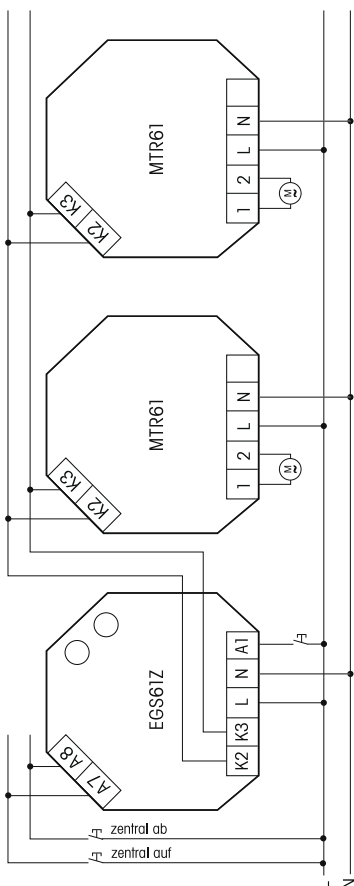

Technische Daten

Kontakt	AgSnO ₂ /0,5 mm
Nennschaltleistung	10 A/250 V AC
Induktive Last	650 W
Temperatur an der Einbaustelle max./min.	+50°C/-20°C
Stand-by-Verlust (Wirkleistung) bei 230 V	0,4 W

Achtung !

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!