



THE HOME OF INNOVATION.

Eltako


## Stromstoßschalter gesucht?

Dann besser  
elektronisch!

### ES12-100-230V: DIE CLEVERE WAHL!


Der beliebte Stromstoßschalter **S12-100-230V** bekommt mit dem **ES12-100-230V** moderne, elektronische Konkurrenz!

- **geringe Schaltgeräusche** durch **elektronische** Bauart
- keine Erwärmung bei **Dauererregung**
- **minimaler Energiebedarf** bei **Dauererregung**
- Anschlussklemmenbelegung **kompatibel** mit dem bewährten **S12-100-230V**
- sehr **kostengünstig** durch Einsatz modernster Elektronik

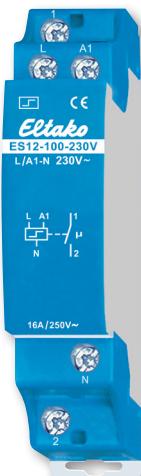

ES12-100-230V

**ELEKTRONISCHER STROMSTOSSSCHALTER ES12-100-230V UND  
1-POLIGER ELEKTROMECHANISCHEM STROMSTOSSSCHALTER S12-100-230V**



## ES12-100-230V



1 Schließer 16 A/250 V AC, 230 V-LED Lampen bis 200 W, Glühlampen 2000 W. Stand-by-Verlust nur 0,3 W.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.


1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Steuerspannung 230 V AC am Steuereingang A1.

Sehr geringes Schaltgeräusch.


Die Anschlussklemmenbelegung ist kompatibel mit dem elektromechanischen Stromstoßschalter S12-100-.

### Anschlussbeispiel

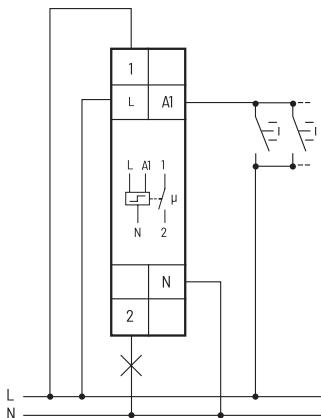

Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/ES12-100-230V>

ES12-100-230V	Stromstoßschalter, 1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21100000	26,60 €/St.
---------------	-------------------------------------	-------------------	-------------



## S12-100-230V



Stromstoßschalter 230V. 1 Schließer 16A/250V AC.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

**25 A-Geräte XS12, Seite 18-5. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.**

**Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12DX/110-240V, ES12-200-UC, ES12-110-UC und ES12-100-230V verwendet werden. Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230 V AC 50-60 Hz und 12-230 V DC ab.**

S12-100-230V	1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21100030	31,00 €/St.
--------------	------------------	-------------------	-------------

Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/S12-100-200-110>



### ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54  
D-70736 Fellbach  
+49 711 943 500 00  
info@eltako.de  
www.eltako.com

#### Kundenservice mit Auftragsbearbeitung:

+49 711 943 500 01  
kundenservice@eltako.de

#### Produktberatung und technische Auskünfte:

+49 711 943 500 02  
technik-beratung@eltako.de

#### Nutzen Sie unseren WhatsApp-Support:

+49 711 943 500 02