



L2	L3	
L1	N	
1	4	
2	3	5
1	3	4
		6

NR12-002-3X230V

2 Wechsler potenzialfrei 10 A/250 V AC. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.


2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.

Funktion wie NR12-001-3x230 V mit einem zweiten Wechsler.

Maximale Geräteabsicherung 16 A.




Anschlussbeispiel: 1 Außenleiter-Überwachung

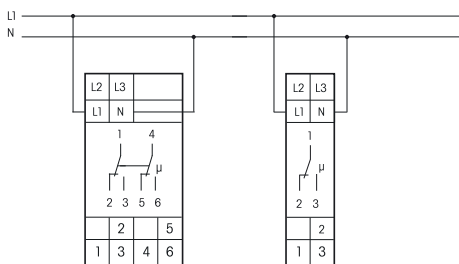

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Anschlussbeispiel: 3 Außenleiter-Überwachung

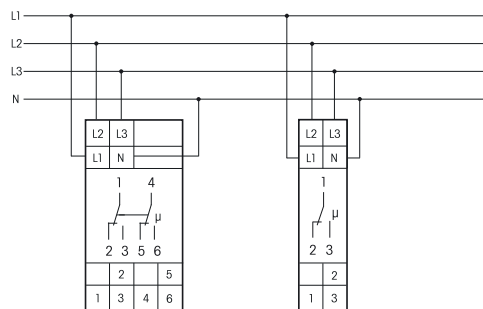

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Technische Daten Seite 14-9.
Gehäuse für Bedienungsanleitung
GBA14 Zubehör Kapitel Z.

NR12-002-3x230V	2 Wechsler 10 A	EAN 4010312202548	65,70 €/St.
------------------------	-----------------	-------------------	--------------------