

Temporizador analógico con multifunción MFZ61NP-UC



1 contacto NA no libre de potencial 10A/250V AC, lámparas incandescentes 2000W*.
Pérdida en espera (stand by) solo 0,7 Watt.

Para el montaje en cajas empotradas y superficie. 45mm de longitud, 55mm de anchura, 18mm de profundidad.

Conmutación por el punto cero de la curva sinusoidal para proteger los contactos y las lámparas, en particular esto prolonga la vida útil de lámparas de bajo consumo.

La tecnología moderna híbrida reúne las ventajas de un control electrónica sin desgaste y una potencia muy alta por relés especiales.

Por la aplicación de un relé bistable no habrá pérdidas por la bobina, tampoco en el modo encendido y tampoco calentamiento del dispositivo. Después de la instalación hay que esperar a la sincronización automática de corta duración, antes que se conecta el consumidor con la red.

Conexión de control universal 8..230 V UC con aislamiento eléctrico de la tensión de la alimentación y conmutación de 230V.


Conmutación silenciosa.

Temporización ajustable entre 0,5 segundos y 1 hora.

* La carga maximal se puede aplica a partir de un tiempo de retardo o del compás de 5 minutos. Con tiempos mas cortos se reduce la carga maxima de la manera siguiente:

Hasta 2 segundos a 15%, hasta 2 minutos a 30%, hasta 5 minutos a 60%.


Selector-Funciones




Funciones F

- RV** = Retardo de desconexión
- AV** = Retardo de conexión
- TI** = Intermitenciador empezando con impulso
- IA** = Retardo de conexión controlado por impulsos
- EW** = Temporización a la excitación
- AW** = Temporización a la desconexión

Ejemplo de conexión

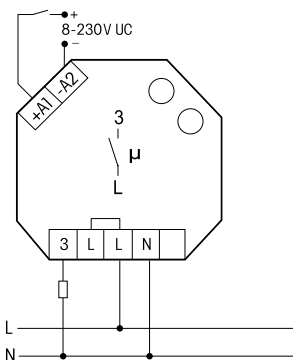

Explicación de los funciones

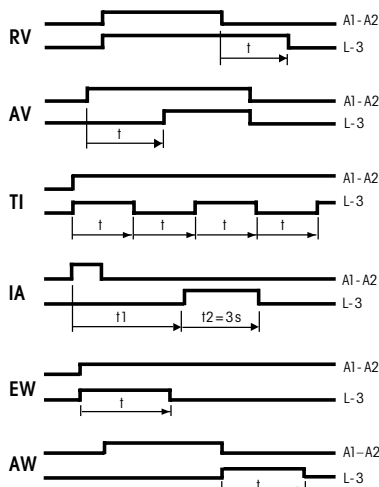

Atención!

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.