

Minutero de escalera

TLZ12-8

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.

Temperatura ambiental:

-20°C hasta +50°C.

Temperatura almacenaje:

-25°C hasta +70°C.

Humedad aire relativa:

Media anual <75%.

1 contacto NA no libre de potencial 16A/250V AC, lámparas incandescentes hasta 2000W, lámparas de bajo consumo y LED hasta 100W, sin aviso de desconexión. Pérdida Stand-by solo 0,7 vatios.

Dispositivo de montaje en linea para la instalacion sobre perfil simetrico DIN- EN 60715 TH35.

1 modulo = 18mm de anchura, 58mm de profundidad.

La electrónica sin ruido no molesta el oído mas sensible - al contrario a los dispositivos mecánicos con motores sincrónicos.

Tensión de control, de alimentación y de conmutación 230V.

Temporización desde 0,2 hasta 12 minutos aproximadamente.

Corriente para pilotos de los pulsadores hasta 50mA, dependiendo a la tensión de encender de los pilotos.

Luz permanente  con el selector grande.


Para instalaciones con 3 y 4 hilos, con prolongable la temporización.

Reconocimiento automático del tipo de la instalación.

Sin aviso de desconexión y sin conmutación en el pase cero.



Conexiones dobles para pulsadores y lámparas para la conexión facultativo en el superior y en el inferior.

Selector de funciones



 = Funcionamiento apagado
 = Luz permanente encendida
 AUTO = Funcionamiento activado

Ejemplos de conexión

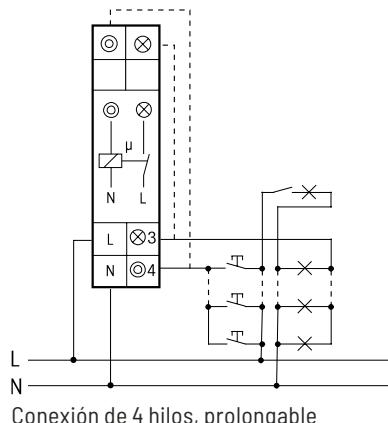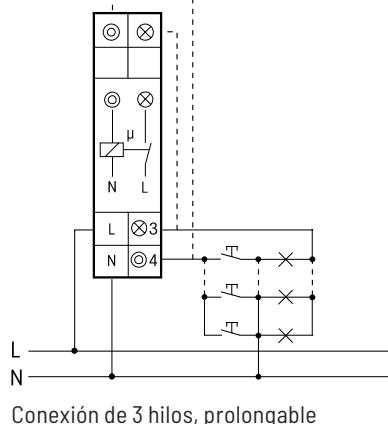

Datos técnicos


◎	Pulsador de control 230V con corriente de pilotos hasta 50mA
⊗	Conexión de la lámpara
Pérdida Stand-by (potencia activa)	0,7W

 Para el control del funcionamiento, los bornes de la conexión tienen que estar cerrado, los tornillos apretados. Estado origin de la fabrica, bornes abiertos.

Instrucciones de uso y documentos en otras lenguas:



<http://eltako.com/redirect/TLZ12-8>

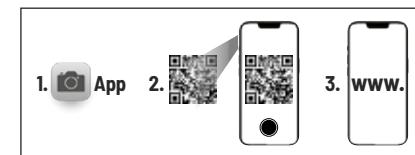

Guardarlo para el uso posterior!

Recomendamos el deposito para manuales de uso GBA12.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Asesoramiento y soporte técnico:

☎ +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72

✉ klassmann@eltako.com

eltako.com