

## WSZ12B-32A

min

MID



### Intensité maximale 32A, perte en attente seulement 0,3W.

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.

1 module = largeur 18mm et profondeur 58mm.


Classe de précision B (1%). Avec sortie impulsion.

L'appareil mesure l'énergie à l'aide de l'intensité entre l'entrée et la sortie. La consommation propre de 0,3 W maximum n'est pas mesurée et n'est pas affichée.


Il est possible de raccorder une phase avec une intensité de 32 A. Le courant de démarrage est de 20mA. Le compteur peut être lu même sans alimentation.

L'appareil est pourvu de deux bornes de neutre, afin de garantir une bonne interconnexion de plusieurs compteurs.


### Exemple de raccordement

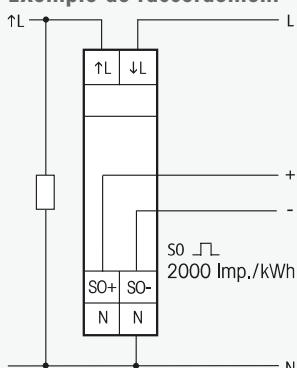


Le cas échéant, une LED rouge indique un raccordement fautif ou une erreur du compteur.



Compteur raccordé,  
pas de demande



Compteur raccordé,  
raccordement correct,  
avec demande



Compteur raccordé, raccordement  
fautif (↑L-↓L fautif), avec ou  
sans demande