


NEU FSR61VA-10A

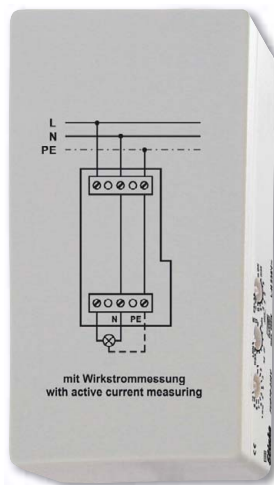

NEU FSR70W-16A

Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais mit integrierter Strommessung

Bei dem neuen Stromstoß-Schaltrelais für Doseneinbau **FSR61 VA-10 A**, mit **integrierter Strommessung**, wird die Scheinleistung ab ca. 10 VA bis 2300 VA bei geschlossenem Kontakt gemessen und in das Eltako-Funknetz gesendet. Diese Daten werden ausgewertet mit der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS oder mit der Energieverbrauchsanzeige FEA55.

Dieser Aktor verfügt nicht nur über den **bidirektionalen Funk**, sondern es kann auch eine **Repeater-Funktion** eingeschaltet werden.

Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die FVS-Software und in Universalanzeigen FUA55 eingelernt werden.

■ [Download Datenblatt FSR61VA-10A](#)

Mit dem gleichen Funktionsumfang, allerdings zur Messung der Wirkleistung ab 10 W bis 3680 W und zum Einbau in Zwischendecken o. Ä., eignet sich das neue Stromstoß-Schaltrelais **FSR70 W-16 A**.

■ [Download Datenblatt FSR70W-16A](#)