




Ejemplo de conexión

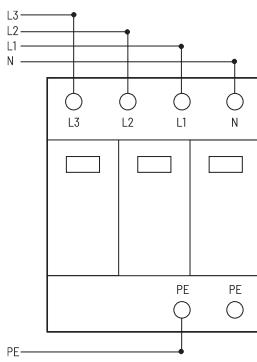

Más información en otros idiomas:
<https://eltako.com/redirect/MUA-30>

MUA-30

NUEVO

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico DIN-EN 60715 TH35.
 4 módulos = 72 mm de ancho.

El dispositivo modular contra sobretensiones protege de forma fiable las instalaciones eléctricas contra sobretensiones transitorias.

Combina protección contra sobretensiones y corrientes de rayo en un solo dispositivo. Ideal para **redes TN/TT** con necesidades de protección elevadas. Su diseño, su sencillo montaje en carril DIN y su estructura modular permiten una rápida instalación y mantenimiento.

Combina las clases de protección tipo 1 y tipo 2 y tipo 3 en un solo dispositivo, lo que ofrece una protección fiable contra las consecuencias de los rayos directos y las sobretensiones transitorias en todo el edificio.

De acuerdo con la norma DIN VDE 0100-443/534, es obligatorio utilizar un MUA-30 cuando, por ejemplo, **la longitud del cable entre el cuadro de distribución principal y el secundario sea superior a 10 metros.**

Si hay un sistema de protección contra rayos externo, es necesario clasificar los niveles de protección:
 Tipo 1 en el cuadro de distribución principal (por ejemplo, MUA-100, MUA-50)
 Tipo 2 en el cuadro de distribución secundario (por ejemplo, MUA-30, MUA-20)
 Solo es necesario un descargador de tipo 2 en la subdistribución si la longitud del cable hasta el cuadro de distribución principal con los tipos 1+2+3 instalados es superior a 10 metros.

DATOS TÉCNICOS

Sistemas de red	TN/TT
Tensión nominal U_n	230/400 V
Tensión máxima U_c	275 V
Corriente nominal de derivación I_n	30 kA
Corriente máxima de derivación I_{max}	60 kA
Grenzstoßstrom I_{imp}	7,5 kA/pol
Punto de protección a partir $I_n U_p$	≤ 1,5 kV
Tiempo de respuesta T_A	≤ 25 ns
Fusible de protección máxima	160 A gL/gG
Resistencia a cortocircuitos con fusible previo máximo I_p	25 kA
Resistencia de aislamiento R_{isol}	> 10 ³ MΩ
Tipo de protección	IP20
EN 61643-11 Características de rendimiento	Tipo 1+2+3
IEC 61643-1	Clase 1+2
VDE 06756	B+C
Según DIN 43880	4 módulos
Abrazaderas	35 mm ²

MUA-30	Sobretensiones modular tipo 1+2+3 para montaje en carril	Nº Artículo 28380002
Recambio: EM/MUA-30	Módulo de recambio para MUA-30	Nº Artículo 28380008

Guía de selección

Escenario de aplicación	Dispositivo recomendado
Distribución secundaria sin protección contra sobretensiones externa, cableado < 10 m	MUA-20
Distribución secundaria con electrónica sensible, cableado > 10 m	MUA-30 o MUA-50
Distribución principal sin protección contra sobretensiones externa	MUA-30
Distribución principal con protección contra sobretensiones externa	MUA-50
Sistema de embarrado general con protección contra sobretensiones externa	MUA-100