

Impulsrelais voor centrale besturing

ES12.1NP-230V+8..230V UC




4877

Stuurspanning zowel 230V als ook de universele stuurspanning van 8 t/m 230V UC. Met extra 8 t/m 230V UC sturingangen voor Centraal-aan en Centraal-uit, galvanisch gescheiden van het schakelcircuit en de lokale sturingangen. Voeding- en schakelspanning 230V.

Zeer laag schakelgeluid. Bi-stabiele relais als arbeidscontact. Bij een stroomuitval wordt gedefinieerd uitgeschakeld. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Glimlampenstroom tot 150mA onafhankelijk van de ontstekingsspanning op de 230V sturingang. Schakelt in de nuldoorgang om de contacten en de aangesloten verbruikers te ontzien.

Draaischakelaar



Stand OFF = Continu uit.

Stand 1 = Geen prioriteit. Ook bij een langdurig stuursignaal vanuit de centrale besturing kan men lokaal ook schakelen. Het laatste bevel van de centrale besturing wordt uitgevoerd

Stand 2 = Prioriteit voor Centraal-uit. Het bevel Centraal-aan wordt, ook als dit signaal nog aanwezig is, overtroffen door Centraal-uit. Zolang het signaal Centraal-uit aanwezig is kan er niet lokaal geschakeld worden.

Stand 3 = Prioriteit voor Centraal-aan. Het bevel Centraal-uit wordt, ook als dit signaal nog aanwezig is, overtroffen door Centraal-aan. Zolang het signaal Centraal-aan aanwezig is kan er niet lokaal geschakeld worden.

Stand 4 = Prioriteit voor Centraal-aan en -uit. Lokaal schakelen is niet mogelijk. Centraal-uit heeft een hogere prioriteit dan Centraal-aan.

Stand 5 = Prioriteit voor Centraal-aan en -uit. Lokaal schakelen is niet mogelijk. Centraal-aan heeft een hogere prioriteit dan Centraal-uit.


Stand 6 = Prioriteit voor Centraal-aan en -uit. Lokaal schakelen is niet mogelijk. Het eerste bevel heeft, zolang deze aanwezig is, voorrang.

Stand 7 = Prioriteit voor Centraal-aan en -uit. Lokaal schakelen is niet mogelijk. Het tweede bevel heeft, zolang deze aanwezig is, voorrang.

Stand 8 = Prioriteit voor lokale bediening. Bevelen vanuit de centrale besturing worden, zolang de lokale stuursignalen aanwezig zijn, niet uitgevoerd.

Stand ON = Continu aan.

Aansluitvoorbeeld

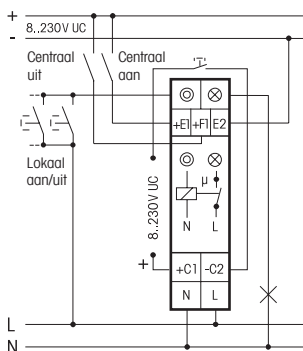

Technische gegevens

Stuurspanningen	230V en 8..230V UC
Nominaal schakelvermogen	16A/250V AC
Gloeilampen 230V ¹⁾	2000W
Halogeenlampen 230V ¹⁾	2000W
TL-lampen (KVG) in DUO- schakeling	1000 VA
TL-lampen (KVG) Parallel gecompenseerd	500 VA
TL-lampen (EVA) Elektr. Voorschak. App	500 VA
Compact-TL-lampen (EVA) Energiespaarl.	I _{lin} ≤ 70A/10ms ²⁾

¹⁾ Bij Lampen met max. 200W.

²⁾ Bij elektronische voorschakelapparaten moet men met een 40-voudige inschakelstroom rekening houden.

Bi-stabiele relais als arbeidscontact. Na de installatie de automatische Synchronisatie afwachten (ca. 2 seconden) voordat de verbruiker aan het net gelegd wordt.

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!