



23 200 302 -1



Analogt justerbart

PÅ-relä i 2 steg

A2Z12-UC

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20°C upp till +50°C.  
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.  
Relativ fuktighet: <75%.

**1+1 potentialfria NO-kontakter**  
**10A/250V AC, Glödlampslast 1000W.**  
**Endast 0,4 W effektförbrukning i standby-läge.**

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = bredd 18mm, djup 58mm.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

Universell styrspänning 12 till 230V AC/DC.

Manöverspänning samma som styrspänning.

Kontaktpositionsdisplay

**Tack vare användning av bistabil relä-funktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge „PÅ“.**

Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.


Frånkoppling sker vid bortfall av matningsspänningen.

När styrspänning tillämpas startar tidsintervall T1 och pågår mellan 0 och 60 sekunder.


När intervallet är slut stängs kontakt 1-2 och tidsintervall T2 startar och pågår mellan 0 och 60 sekunder. När detta intervall är slut stängs kontakt 3-4. Efter ett avbrott startar tidsintervall T1 igen.

## Funktionsbeskrivning


PÅ-relä i 2 steg



## Funktionsinställning



## Inkopplingsexempel

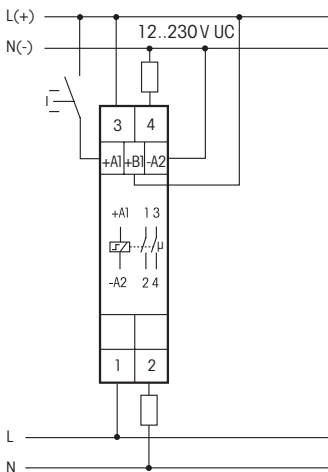

## Tekniska data

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Drift- och manöverspänning DC | 12..230 V     |
| Brytförmåga                   | 10 A/250 V AC |




Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

## Bruksanvisningar och dokument andra språk



<http://eltako.com/redirect/A2Z12-UC>

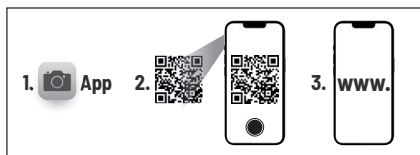

## Spara alltid manualen!

Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA14.

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

### Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

### Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

### Väst-Sverige:

Glenn Johansson 073 5815692

### Syd-Sverige:

Magnus Ellemark 070 1702130

### Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)

07/2023 Rätt till ändringar förbehålls.