



30 000 467 - 1



Langaton minikaukosäädin, vesitiivis FMH1W-anso

Battery-free
by EnOcean

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

**Langaton minikaukosäädin, vesitiivis,
72 x 30mm, korkeus 15mm. Paino vain
34 grammaa. Tuottaa langattomien viestien
lähettämiseen tarvittavan virran painiketta
painettaessa, joten paristoa ei ole.
Älykoti-anturi.**

Pehmeä antrasiitti maali.
Soveltuu avaimenperäksi.
Langaton minikaukosäädin lähettää 1 signaalin,
joka on vastaava kuin 1-kanavaisessa langatto-
massa painikkeessa.

Langattomien anturien opettaminen langatto- miin toimilaitteisiin

**Kaikki anturit on opetettava toimilaitteisiin,
jotta ne voidaan havaita ja suorittaa niiden
komentoja.**

Opettaminen on kuvattu toimilaitteiden käyt-
töohjeissa.

Tekniset tiedot

Suojausluokka IP54 (Pölyltä ja
vesisuihkulta suojattu)

Langattomat viestit EEP F6-01-01

ORG = 0x05


Data_byte3 = painallus = 0x10

vapauttaminen = 0x00

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä



<http://eltako.com/redirect/FMH1W-anso>

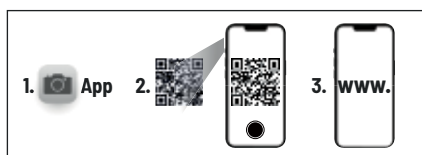

enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

**Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolai-
tetyyppi FMH1W-anso täyttää direktiivin
2014/53/EU.**

**EU-vaatimustenmukaisuustodistus on ko-
konaisuudessaan saatavilla internet osoit-
teesta; eltako.com**

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com

41/2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.