



30 000 465 - 1



Langaton minikaukosäädin, vesitiivis FMH1W-wg/rot

Battery-free
by EnOcean

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton minikaukosäädin esimerkiksi hätä-
kutsu järjestelmiin, vesitiivis, 72 x 30mm,
korkeus 15mm. Paino vain 34 grammaa.
Tuottaa langattomien viestien lähettämiseen
tarvittavan virran painiketta painettaessa,
joten paristoa ei ole. Älykoti-anturi.

Punaisella painikkeella ja harmaalla kaulanau-
halla.

Langaton minikaukosäädin lähettää 1 signaalin,
joka on vastaava kuin 1-kanavaisessa langatto-
massa painikkeessa.

Langattomien anturien opettaminen langatto- miin toimilaitteisiin

Kaikki anturit on opetettava toimilaitteisiin,
jotta ne voidaan havaita ja suorittaa niiden
komentoja.

Opettaminen on kuvattu toimilaitteiden käyt-
töohjeissa.

Tekniset tiedot

Suojausluokka IP54 (Pölyltä ja
vesisuihkulta suojattu)

Langattomat viestit EEP F6-01-01


ORG = 0x05

Data_byte3 = painallus = 0x10
vapauttaminen = 0x00

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä



http://eltako.com/redirect/FMH1W-wg*rot

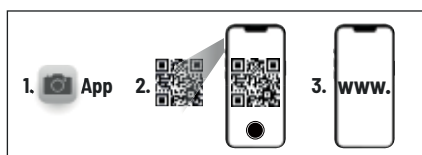

enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

**Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolai-
tetyyppi FMH1W-wg/rot täyttää direktiivin
2014/53/EU.**

**EU-vaatimustenmukaisuustodistus on ko-
konaisuudessaan saatavilla internet osoit-
teesta; eltako.com**

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com

41/2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.