




61 001 601 - 2

Elektronsiskt relä ER61-UC



Inkopplingsexempel



Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

1 potentialfri växlande kontakt 10A/250V AC.
Glödlampslast upp till 2000W.
Ingen „standby“ förbrukning.
Enhet för inbyggnad. Längd 45 mm,
bredd 45 mm, djup 18 mm.
Modern hybridteknik som kombinerar
de bästa fördelarna från elektroniska
och högpresterande elektromekaniska
reläer.
Multispänning 12 till 230V AC/DC.
Låg ljudnivå.

**Tack vare användning av bistabil
reläfunktion undviker man eventuella
problem med värmeutveckling även
om reläet är i läge „PÅ“.**
Reläkontakten kan sluten eller bruten vid
installation. Detta synkroniseras efter
första manövern.
**Detta relä är inte anpassad för att
manövreras av styrspanningen från
en dimmer. Använd endast relä
ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC eller
ESR61NP-230V+UC för detta.**

Tekniska data


Styrspanning UC	12..230 V
Brytförmåga	10A/250 V AC
230V-LED-lampor	upp till 200W ³⁾
Glödlampplast och Halogenlampplast ¹⁾ 230V	2000 W
Lysrörslast med KVG med lead- lag kompensering eller okompenserad	1000VA
Lysrörslast med KVG shuntkompensering eller med EVG	500VA
Kompakt lysrör med EVG och lågenergilampor	I on ≤ 70A/10ms ²⁾
Effektförbrukning (aktiv effekt)	-

- ¹⁾ För lampor på vardera max 150W.
²⁾ För elektroniska HF-don måste en inrusningsström
på upp till 40 ggr märkströmmen beaktas.
Strömöverspanningsrelä SBR61 används för resistiva
laster på 600W.
³⁾ Generellt för lågenergilampor och 230V LED-lampor.
På grund av olika ljuskällors interna elektronik, bero-
ende på tillverkare, kan blir en begränsning av det
maximala antalet inkopplade ljuskällor, särskilt när
den anslutna belastningen för var ljuskälla är mycket
låg (t.ex. 5W LED).

Bruksanvisningar och dokument andra språk:



<http://eltako.com/redirect/ER61-UC>

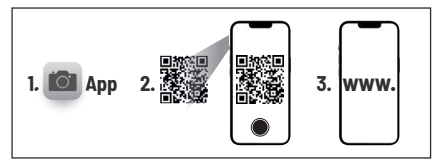

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för
förvaring av bruksanvisningar GBA14.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Nord- och Mellan-Sverige
☎ Patrick Savinainen 070 9596906
Öst-Sverige
☎ Dan Koril 070 3201102
Väst-Sverige:
☎ Glenn Johansson 073 5815692
Syd-Sverige:
☎ Magnus Ellemark 070 1702130
Stockholm:
☎ Niklas Lundell 070 4875003
eltako.com