

2-kanavainen kellokytkin Bluetooth ja astrotoiminnolla

SUI2DBT/1+1-UC

Laitteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen, muussa tapauksessa seurauksena voi olla palo- tai sähköiskun vaara!

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmakeuhuus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Lataa ELTAKO Connect appi tästä:



<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

! Tärkeää: Aloita valitsemalla kieleksi englanti!*

2-kanavainen kellokytkin näytöllä ja Bluetoothilla. Kanavassa 1, 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 16 A/250 V AC ja DX-tekniikalla. Kanavassa 2, 1 potentiaalivapaa OptoMOS-puolijohdelähtö 50 mA / 12-230 V UC, esim. ohjaamaan erillistä elektronista relettä (ER) tai ryhmäimpulsisytyklintä (EGS).

Näytön taustavalolla ja Astrotoiminnolla. Valmiustilan kulutus vain 0,1-0,3 wattia.

Keskusohjauksen yleinen käyttö- ja ohjausjännite 12-230 V UC.

Kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Patentoidun ELTAKO Duplex -tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230 V AC 50 Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Liitä tätä varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L-johdin liittimeen 1(L) ja/tai 3(L). Vir-

rankulutus valmiustilassa kasvaa tällöin vain 0,1W.

Kanavien voidaan vapaasti määrittää enintään 60 ajastimen muistipaikkaa. Päivämäärätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja. Jokainen muistipaikka voidaan ohjelmoida astro-toiminnolla (automaattinen päälle- ja poiskytkentä auringon noustessa/laskiessa) päälle/pois tai impulssilla (joka laukaisee 2 sekunnin impulssin). Astrotoiminnon päälle/pois-aikaa voidaan säätää ± 2 tuntia ja käytettävissä on myös päivänseisäusasetuksen enintään ± 2 tunnin säätömahdollisuus. Ohjaustulo (+A1) keskusohjaus päälle/pois-ohjausta varten prioriteetti asetuksella.

Asetukset tehdään joko Bluetoothilla appin avulla tai MODE- ja SET-näppäimillä.

Näppäinlukko on myös asetettavissa.

Näytön valaistus syytty painamalla MODE tai SET näppäimiä.

20 sekunnin kuluttua viimeisestä MODE- tai SET-painalluksesta, ohjelma palaa automaattisesti normaalinäyttöön ja näytön valaistus sammuu.

Kellokytkimen yhdistäminen appiin: Paina SET-näppäintä, näyttöön ilmestyy BLE (Bluetooth) ja kellokytkimen ID-tunnus. Yhteys appiin voidaan nyt muodostaa (tehdasasetus PIN-koodi 123123).

Ohjeessa yllä oleva QR-koodi johtaa sinut sovelluksen lataamiseen, laitteen konfigurointia varten. Kun yhteys appiin on muodostettu, näytössä lukee BLE+. MODE- ja SET-näppäimet ovat nyt lukittuja. Kun ajastinta ei ole käytetty 20 minuuttia, yhteys katkaistaan automaattisesti.

PIN-koodin vaihtaminen: Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, voidaan muuttaa apissa kohdassa **Laitteen PIN-koodi**.

Bluetoothin nollaaminen (poistaa muutetut PIN-koodit): Kellokytkimen yhteys sovellukseen on ensin katkaistava. Paina MODE- ja SET-näppäimiä samanaikaisesti 2 sekunnin ajan, kunnes RES alkaa vilkkua laitteen näytössä. Paina sitten SET-näppäintä 2 sekuntia, näyttöön tulee BLE. Jos vahvistat nyt painamalla SET-näppäintä, BLE-nollaaminen suoritetaan, PIN-koodi poistetaan ja tehdasasetukset palautetaan.

Asetusten tekeminen MODE ja SET painikkeilla:

***Laitteen kielen asettaminen:** aina jännitteen kytkemisen jälkeen on mahdollista valita laitteen kieli 10 sekunnin kuluessa, selaa vaihtoehtoja SET-näppäimellä ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.

D=Saksa, GB=Englanti, F=Ranska, IT=Italia ja ES=Espanja.

Sen jälkeen näyttöön tulee normaalinäkymä: viikonpäivä, kellonaika, päivämäärä ja

kuukausi.

Valikkojen pikaselaus: Valikoita voidaan selata nopeasti pitämällä SET-näppäintä painettuna. Vapauta hetkeksi ja pidä painettuna uudestaan muuttaaksesi vierityksen suuntaa.

Kellonajan asettaminen: Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä CLK-toiminto ja valitse se MODE-näppäimellä. Ensiksi H-kohdassa, aseta tunnit SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan. Toimi seuraavaksi M-kohdassa samalla tavoin asettaaksesi minuutit ja paina lopuksi MODE vahvistaaksesi valinnan.

Päivämäärän asettaminen: Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä DAT-toiminto ja valitse se MODE-näppäimellä. Ensiksi Y-kohdassa, aseta vuosiluku SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan. Toimi seuraavaksi samalla tavoin M-kohdassa asettaaksesi kuukauden ja D-kohdassa asettaaksesi päivämäärän. Viimeisenä asetuksena on viikonpäivä, ensiksi MO (maanantai) vilkkuu näytössä, aseta SET-näppäimellä ja paina lopuksi MODE vahvistaaksesi valinnan.

Maantieteellisen sijainnin asettaminen (jos halutaan käyttää astrotoimintoa): Löydät listan Suomen suurimpien kaupunkien sijainneista käyttöoppaan lopusta. Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä POS-toiminto ja valitse se MODE-näppäimellä. Ensiksi LAT-kohdassa aseta leveysaste SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan. Seuraavaksi LON-kohdassa aseta pituusaste SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan. Seuraavaksi GMT-kohdassa aseta aikavyöhyke (Suomi, talvi +2, kesä +3) SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan.

Seuraavaksi voit tarvittaessa asettaa SET-näppäimellä ± 2 tunnin viiveen, kohtaan WS (talvipäivänseisäus) ja SS (kesäpäivänseisäus) molemmille kanaville, hyväksy valinta painamalla MODE.

Manuaalinen ON/OFF-kytkentä (esim. testausta varten): Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä INT-toiminto ja valitse se MODE näppäimellä. Ensiksi kohdassa CH, valitse kanava 1 tai 2 SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan. Seuraavaksi valitse joko AUT (automaattinen), ON tai OFF SET-näppäimellä ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan.

Kellokytkin kytkee nyt valitsemasi kanavan päälle ON, pois päältä OFF tai automaattiasentoon AUT ja palaa takaisin kohtaan CH. Viimeisin valintasi jää aina kellokytkimen muistiin, joten jos kytkentätilan halutaan

muuttuvan automaattisesti ajastinohjelmien mukaisesti, tulee AUT (automaattinen) valita uudelleen. Lopuksi, paina ja pidä painettuna MODE-näppäintä yli 2 sekuntia, tallentaaksesi valinnat ja kellokytkin palaa takaisin normaalinäyttöön.

Kesä/talviajan automaattinen vaihtaminen: Paina MODE näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä SWT-toiminto ja valitse se MODE-näppäimellä. Valitse sitten SET-näppäimellä ON tai OFF ja paina MODE vahvistaaksesi valinnan. Jos valitset ON, kesä/talviaikaan vaihtaminen tapahtuu aina automaattisesti. Jos valitset OFF, kellokytkin ei vaihda kesä/talviaikaan automaattisesti.

Keskusohjaustulon (ZE/ZA) toiminta ON tai OFF, automaattitilassa (AUT): Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä CIA-toiminto ja valitse se MODE-näppäimellä. Paina sitten SET-näppäintä valitaksesi +A1 tuloliittimen toiminta CON (ON) tai COF (OFF) ja paina sitten MODE vahvistaaksesi valinnan (tehdasasetuksena CON). Keskusohjaustuloa voidaan käyttää esim. valaistuksen pakotettuun päälle/pois kytkentään ajastinohjelmasta riippumatta. CON-tilassa kellokytkimen kärjet kytkee päälle aina kun +A1 liittimeen tulee ohjausjännite ja COF-tilassa pois päältä.

Satunnainen ON/OFF kytkentätila: Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG. Etsi sitten SET-näppäimellä RND-toiminto ja valitse se MODE-näppäimellä. Valitse SET-näppäimellä ON (RND+) tai OFF (RND) ja paina MODE-näppäintä vahvistaaksesi. Valitse SET-näppäimellä kanava 1, 2, tai 1+2 ja paina MODE-näppäintä vahvistaaksesi. Kun satunnaistoiminto on päällä, päälle- ja poiskytkennän aika siirtyy kaikilla kanavilla sattumanvaraisesti 15 minuutilla. Päällekytkennän ajat siirtyvät aikaisemmiksi ja poiskytkennän ajat myöhemmiksi.

Näppäinlukon aktivoiminen: Paina lyhyesti samaan aikaan MODE- ja SET-painikkeita, kun näyttöön ilmestyy LCK, paina SET-näppäintä lukitaksesi. Lukkosymbolin viereen näyttöön ilmestyy nuoli kun näppäimet on lukittu.

Näppäinlukon avaaminen: Paina MODE- ja SET-näppäimiä samaan aikaan 2 sekunnin ajan, kun näyttöön ilmestyy UNL, paina SET-näppäintä avataksesi lukituksen.

Ajastinohjelmien syöttäminen näppäimillä: Paina MODE-näppäintä ja ensiksi näyttöön ilmestyy PRG (ohjelmat), valitse se painamalla uudestaan MODE-näppäintä. Seuraavaksi paina SET-näppäintä hakeaksesi yhden 60 muistipaikasta välillä P01-P60 ja paina MODE-näppäintä valitaksesi haluttu muistipaikka. Valitaksesi muistipaikan aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi, paina SET-näppäintä vaihtaaksesi ACT+ tai ACT ('+'-merkki = ak-

tiivinen). Vahvistettuasi ACT+ valinnan MODE-näppäimellä, selaa aina seuraavaksi aukeavaa valikkoo SET-näppäimellä ja vahvista valinta/siirry eteenpäin MODE-näppäimellä. Valitse seuraavaksi, kytketäänkö ohjelmassa ON, OFF vai IMP (pulssi kytkentäaika 2 sekuntia). Seuraavaksi CH-kohdassa, valitse kytkettävä kanava 1 tai 2. Seuraavaksi valitse kytkentä aikaohjelman mukaan TIM (H = tunnit, M = minuutit), auringonlasku SS tai auringon nousu SR (H = tunnit ja M = minuutit -kohdassa voit asettaa maksimissaan ± 2 tunnin viiveen ennen/jälkeen auringonlaskua tai auringonnousua). Seuraavaksi valitse halutut kytkennän viikonpäivät ('+'-merkki = aktiivinen), WK (koko viikko) tai yksittäiset päivät välillä MO (maanantai) - SU (sunnuntai). Vahvistettuasi päivämäärä valinnat loppuun MODE-näppäimellä, muistipaikan ohjelmointi on valmis. Jos painat MODE-näppäintä yli 2 sekuntia missään vaiheessa ohjelmointia, siihen asti asetetut arvot tallennetaan ja kellokytkin palaa normaali-näyttöön. Jos SET- tai MODE-näppäintä ei paineta 20 sekuntiin, kellokytkin palaa automaattisesti normaalinäyttöön ja tällöin keskeneräistä muistipaikka ohjelmointia ei tallenneta.


Automaattinen **luotettavuuden tarkistus** suoritetaan, jos samalle kanavalle asetetaan aikaohjelmointi (TIM) ennen astrotoinnin (SR ja SS) ohjelmointia. Luotettavuuden tarkistuksessa tarkistetaan, onko astrotoinnin kytkentää suoritettava ol- lenkaan vuodenajan vaihtelun vuoksi. Luotettavuuden tarkistusta varten, ON-toiminto on ohjelmoitava aina ennen OFF-toimintoa. Jos luotettavuuden tarkistusta ei tarvita, esim. yhdistettäessä astrotointi ja seuraavana päivänä aikaohjelmointi, on ohjelmapaikka pidettävä vapaana astrotoinnin ja aikaohjelmoinnin välillä tai OFF-toiminto voidaan ohjelmoida ennen ON-toimintoa. Syöttöjännite on kytkettävä pois ja takaisin päälle jatkaaksesi ohjelmien syöttämistä välittömästi takautuvasti.

Tyhjennä kaikki muistipaikat: Paina ja pidä painettuna MODE- ja SET-näppäimiä samanaikaisesti 2 sekunnin ajan, kun näyttöön ilmestyy RES, paina SET-näppäintä vahvistaaksesi muistipaikkojen tyhjennyksen.


Ohjelmointi esimerkkejä:
P01/ACT+/ON/CH1/TIM/H 6:00/M 6:00/WK+:
Kanavan 1 valo syttyy jokaisena viikonpäivänä kello 6:00.
P02/ACT+/OFF/CH1/SR/H 0:00/M 0:00/WK+:
Kanavan 1 valo sammuu jokaisena viikonpäivänä auringon noustessa.
P03/ACT+/OFF/CH1/TIM/H 23:00/M 23:00/WK+:
Kanavan 1 valo sammuu jokaisena viikonpäivänä kello 23:00.
P04/ACT+/ON/CH1/SS/H 0:00/M 0:00/WK+:
Kanavan 1 valo syttyy jokaisena viikonpäivänä auringon laskiessa.
P05/ACT+/ON/CH2/SS/H 0:00/M 0:00/WK/MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU+:
Kanavan 2 valo syttyy jokaisen auringonlaskun aikaan sunnuntaisin.

P06/ACT+/OFF/CH2/TIM/H 18:00/M 18:30/WK/MO+/TU+/WE+/TH+/FR+/SA/SU:
Kanavan 2 valo sammuu arkipäivisin klo 18:30.
P07/ACT+/IMP/CH1/TIM/H 6:00/M 6:00/WK+:
Kaikki kanavan 1 kaihtimet/verhot avataan klo 6:00 jokaisena viikonpäivänä.
P08/ACT+/IMP/CH1/TIM/H 22:00/M 22:00/WK/MO/TU/WE/TH/FR/SA+/SU:
Kaikki kanavan 1 kaihtimet/verhot suljetaan klo 22:00 lauantaiaisin.
P09/ACT+/ON/CH1/SS/H 0:00/M -0:20/WK/MO/TU+/WE/TH+/FR/SA/SU:
Kanavan 1 valo syttyy joka tiistai ja torstai 20 minuuttia ennen auringonlaskua.
P10/ACT+/ON/CH1/TIM/H 21:00/M 21:45/WK/MO/TU/WE/TH/FR+/SA/SU:
Kanavan 1 valo sammuu joka perjantai klo 21:45.

Kytkenäesimerkki
(1-2 = kanava 1)
(3-4 = kanava 2)
(+B1 ja -A2 = käyttöjännite)
(+A1 = keskusohjauskytkimen liitin)
(N = Liitin nollapistekytkeä varten (valinnainen))

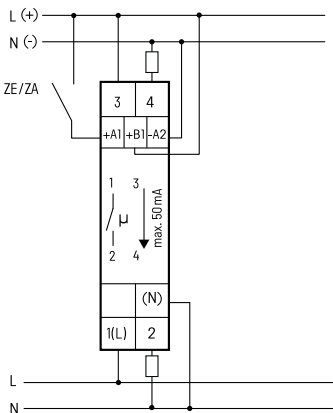

Nollapistekytkenällä

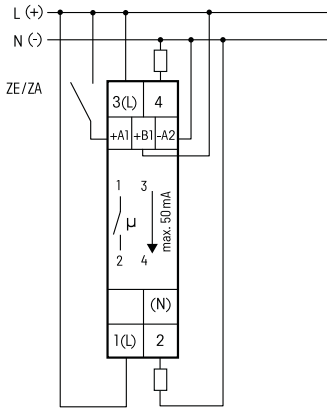

Ilman nollapistekytkeä

Pituusasteet (LON) ja leveysasteet (LAT) Suomessa. Aikavyöhyke (GMT): +2, kesäaika: +3

	LAT	LON
Helsinki	60	24
Hämeenlinna	60	24
Joensuu	62	29
Jyväskylä	62	25
Kajaani	64	27
Kittilä	67	24
Kokkola	63	23
Kouvola	60	26
Kuopio	62	27
Kuusamo	65	29
Lahti	60	25
Lappeenranta	61	28
Oulu	65	25
Pori	61	21
Rovaniemi	66	25
Seinäjoki	62	22
Sodankylä	67	26
Tampere	61	23
Turku	60	22
Utsjoki	69	27
Vaasa	64	26

Lisää sijaintitietoja: www.maps.google.fi

Tekniset tiedot

Syöttöjännite ja ohjausjännite	12..230 V UC
Nimellinen kytkentäkapasiteetti	
Kanava 1, liittimet 1/2:	16 A/250 V AC
Nimellinen kytkentäkapasiteetti	
Kanava 2, liittimet 3/4:	50 mA/12..230 V UC

Käyttöohjeet ja muut dokumentit muilla kielillä:



https://eltako.com/redirect/SU12DBT*1*1-UC



Taajuus	2,4 GHz
Lähetysteho	max. 1mW

Täten ELTAKO GmbH ilmoittaa, että radio-laitetyyppi SU12DBT/1+1-UC täyttää direktiivin 2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavilla seuraavasta internet-osoitteesta: eltako.com.

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

ELTAKO GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:
☎ +358 457 870 679 5
✉ tuki@eltako.com
eltako.com