



THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

ALL-IN-ONE ÄLYKODIN OHJAUSYKSIKKÖ

Uusi MiniSafe2 on suora seuraaja suosituille MiniSafelle. Olet sitten älykotiasioissa aloittelija tai ekspertti, on MiniSafe2 sinulle edullinen ohjausyksikkö joka yhdistää älykkäästi suuren määrän Eltako Professional Smart Home -tuotteita uuden GFA5-sovelluksen kautta.

Konfigurointi ja ohjaus tapahtuu sovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille. Lisäksi Amazon Alexa ja Google Assistant -puhepalvelut voidaan aktivoida käyttöön.

Vain muutamalla napautuksella tai sanalla, voit ohjata ja himmentää valaistustasi, säätää lämmitystä tai vaikka ohjata ikkunaverhoja kodissasi. Henkilökohtaiset asetukset, ajastukset tai tilanne-ohjaukset voidaan tallentaa GFA5 -sovellukseen ja niitä voi käyttää tai muuttaa milloin tahansa.

MiniSafe2 tarjoaa ihanteellisen pääsyn ammattimaiseen älykotiympäristöön yksinkertaisella toiminnalla, laajalla yhteensopivuudella ja tyylikkäällä muotoilulla.



eltako.com/fi



MiniSafe2




90 mm

90 mm

Smart Home-Controller



20 mm

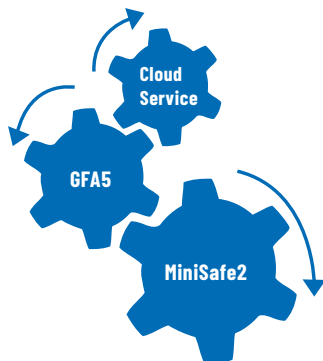

MiniSafe2

UUSI

MiniSafe2 on Eltakon pienin ja laajalti yhteensopiva älykodin ohjausyksikkö. Ohjausyksikön avulla, EnOcean-yhteensopivia antureita ja toimilaitteita voidaan ohjata kätevästi ja keskitetysti GFA5-sovelluksella ja äänikomennoilla.

Tämä mahdollistaa valaistuksen, kaihtimien ja verhojen / markiisien, ilmastointilaitteiden, erilaisten turvalaite komponenttien ja monen muun laitteen yhdistämisen helposti ja joustavasti keskenään, jolloin asuinympäristöstäsi tulee hetkessä ammattimainen älykoti.

Perusvarustus sisältää sovelluspohjaisen automaation, päivitys- ja varmuuskopiointi toiminnot. Siirtyminen vanhemmista Eltakon ohjaimista MiniSafe2 käyttöön on mahdollista.

MiniSafe2:ta voidaan käyttää offline-tilassa ja paikallisesti, tähän ei tarvita internet-yhteyttä. Etäkäyttö ja liitäntä pilvipalveluun voidaan valinnaisesti aktivoida myöhemmin käytön aikana.

Asennukseen tarvitaan Internet-yhteys ja WiFi-verkko.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------------------|---|
| Mitat | K x L x S: 90 x 90 x 20 mm |
| Käyttölämpötila | Min. 0 °C - maks. + 40 °C |
| Paino | n. 80 g |
| Virtalähde | 5 V DC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Virrankulutus | 1,3 wattia |
| Proessori | 84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM |
| Verkko | WLAN IEEE 802.11 / b/g/n 2.4 GHz |
| Langaton lähetin-vastaanotin | 1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz |
| Infrapuna (IR) | Integroitu IR-vastaanotin 38 KHz ja lähetyksikkö (36-455 KHz) |
| Ulkoisen IR lähettimen kytkentä | 1 x 3,5 mm liitin, osoitettavissa (laitteen takana) |

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|
| MiniSafe2 | Älykoti ohjausyksikkö | Snro. 28 263 19 | 297,00 €/kpl* |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|

* Ohjelmisto-osa ei ole alennettavissa.



Myyntipäällikkö Suomi & Baltia
Seppo Myllynen

☎ 045 7870 6791

✉ seppo@eltako.com

Avainasiakaspäällikkö
Tapio Rajamäki

☎ 045 7870 6792

✉ tapio@eltako.com

