

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TUOTEUUTUUDET 2022

ALL-IN-ONE – ÄLYKODIN OHJAUSYKSIKKÖ

Uusi MiniSafe2 on suora seuraaja suosituille MiniSafelle. Olet sitten älykotiasioissa aloittelija tai ekspertti, on MiniSafe2 sinulle edullinen ohjausyksikkö joka yhdistää älykkäästi suuren määrän Eltako Professional Smart Home -tuotteita uuden GFA5-sovelluksen kautta.

Konfigurointi ja ohjaus tapahtuu sovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille. Lisäksi Amazon Alexa ja Google Assistant -puhepalvelut voidaan aktivoida käyttöön.

Vain muutamalla napautuksella tai sanalla, voit ohjata ja himmentää valaistustasi, säätää lämmitystä tai vaikka ohjata ikkunaverhoja kodissasi. Henkilökohtaiset asetukset, ajastukset tai tilanne-ohjaukset voidaan tallentaa GFA5-sovellukseen ja niitä voi käyttää tai muuttaa milloin tahansa.


MiniSafe2 tarjoaa ihanteellisen pääsyn ammattimaiseen älykotiympäristöön yksinkertaisella toiminnalla, laajalla yhteensopivuudella ja tyylikkäällä muotoilulla.



MiniSafe2
Snro 28 263 19



eltako.fi

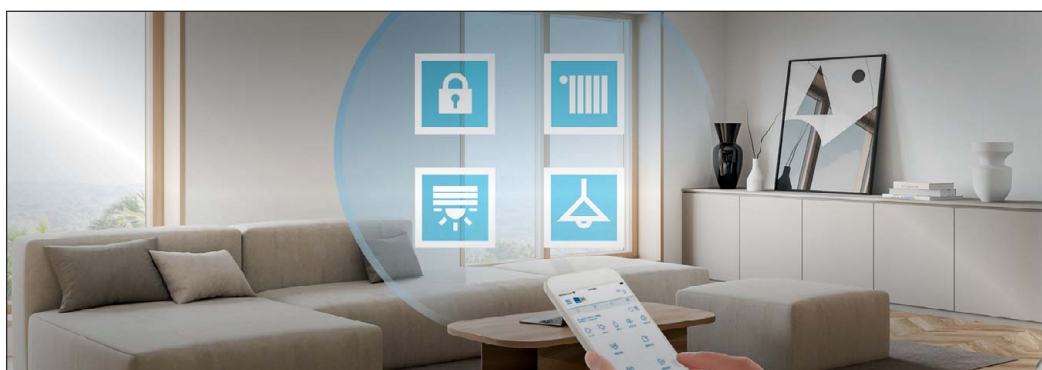

ELEGANTTI JA MONIPUOLINEN - IPAD TELAKAT ELTAKOLTA

Pinta-asennettava OnWall ja uppo-asennettava InWall-10, väreinä alumiini tai anodisoitu musta (InWall mallissa valkoinen/musta lasikehys).

Valmistettu jyrsimällä korkealaatuisesta alumiinista ja lasista. Ne muuntavat Apple iPadin tyylikkääksi älykodin ohjauskeskukseksi.

Älykäs virranhallinta varmistaa, että iPad latautuu ja kun akun varaustaso on 100 %, lataus päättyy automaattisesti. Tämä iPadin käyttöjärjestelmän oman latauksen hallinnan lisäksi, säästää laitteiden akkua ja pidentää niiden käyttöikää.



OnWall-al
Snro 28 260 18
OnWall-sz
Snro 28 260 19



InWall-ws
Snro 28 260 21
InWall-sz
Snro 28 260 20

HANDS FREE ANTURIT



UUSILLA, KOSKETUSVAPAILLA ANTUREILLA, TÄYDENNÄMME JÄRJESTELMÄMME KONTAKTITTOMAN KYTKENNÄN OSALTA JA TARJOAMME RATKAISUJA MONIIN ERI TARKOITUKSIIN.

Langaton liiketunnistin: Kun PIR-tunnistimen alueella havaitaan liikettä, lähetetään langaton signaali. Pariston kesto noin 3 vuotta.

Langaton läheisyyskytkin: Kun liikutat kättä kytkimen edessä noin 10 cm:n etäisyydellä, anturi lähettää langattoman signaalin. Pariston kesto noin 5-8 vuotta.

NFC Anturit: NFC-anturia voidaan käyttää laukaisimena erilaisille älykoti toiminnoille matkapuhelimella, sekä tietojen tallentamiseen. Tallennuskapasiteetti, 144 tavua. Tiedonsiirtonopeus, 106 kbit/s.

Langaton kyynärpääpainike: Suuri painike, jota voidaan käyttää helposti kyynärpäällä. Kineettinen energia joka tuotetaan painikkeen painalluksella, luo langattoman signaalin. Paristoa tai kaapeleita ei siis tarvita.



Langaton
kyynärpääpainike
FET55E-wg
Snro 28 262 52



Langaton läheisyyskytkin
FNS55B-wg
Snro 28 144 74




NFC anturi
NFCS55-wg
Snro 28 144 87



Langaton liiketunnistin
FBH55SB-wg
Snro 28 143 56

LANGATON, 4-KANAVAINEN PAINONAPPI RGBW

Mitat: 80 x 80 x 14 mm tai asennettavaksi 55 mm: n kytkinjärjestelmään. Asennussyvyys 33 mm. Tarvitsee syöttöjännitteen 12-230 V UC lähettääkseen langattomia viestejä. Kaikkiin neljään kulmaan voidaan valita vapaasti 16 eri merkkivalon väriä, päälle ja pois tilalle omansa. Voidaan yhdistää myös MiniSafe2 älykodin ohjausyksikköön.




F4CT55/UC-wg
Snro. 28 263 33

ROISKEVESISUOJA FT55 PAINIKKEELLE

Roiskevesisuoja saatavana 1- ja 2-osaisille painikkeille. Suojausluokka IP54, suojaa painiketta roiskevedeltä, pölyltä ja liialta. Yksinkertainen asennus painikkeen päälle.

Roiskevesisuoja FT55 painikkeille.
(FT55 painike ei sisälly toimitukseen)



SWS55/DW-an
Snro. 28 263 40



SWS55/W-an
Snro. 28 263 34

LANGATON AVAINKYTKIN

Langaton avainkytkin pinta-asennukseen. Mitat: 70 x 70 x 43 mm. Valettu alumiinirunko, musta etuosa, suojausluokka IP44. Puolisylinteri Euro-lukkoprofiili, mukana 2 avainta. Virtalähteenä toimii sisäinen 3 V CR2032-paristo. Pariston kesto noin 3-5 vuotta. Ei valmiustilan kulutusta. Lähettää langattoman signaalin, joten ulkoista jännitettä ja liitäntäkaapelia ei tarvita.



FSTAP-al/sz
Snro. 28 262 99

LANGATON JA PARISTOTON OVIKELLOPAINIKE

Kiiltävä puhtaan valkoinen. Mitat: 80 x 40 x 15 mm. Suojausluokka IP54. Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan energian painiketta painettaessa, joten ulkoista virtalähdettä tai paristoa ei tarvita. Painikkeessa 43 x 12 mm merkintäalue esim. 9 mm ja 12 mm Dyno tarranauhalle. Saatavana myös antrasiitin värisenä (FKD-am, snro 28 263 06).



FKD-wg
Snro. 28 144 39

LANGATON PISTORASI AKYTKIN ULKOKÄYTTÖÖN

Pistorasiakytkin jota voidaan ohjata millä tahansa Eltakon langattomalla painikkeella tai kaukosäätimellä. 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A/250V AC, hehkulamppukuorma kork. 2300 wattia, ESL energiansäästö- ja LED-kuorma kork. 400 W. Mitat: 116 x 56 x 46 mm (mitat ilman pistoketta), musta. Sopii sekä sisätiloihin että ulkokäyttöön, suojausluokka IP44. Etäohjattavissa MiniSafe2 älykoti ohjausyksiköllä. Voidaan käyttää myös langattoman signaalin toistimena.



FASSA-230V
Snro. 28 260 13

LANGATON 1-OSAINEN TEOLLISUUSPAINIKE

Pinta-asennukseen. Mitat 80 x 72 x 56 mm. Suojausluokka IP67. Virtalähteenä toimii sisäinen 3 V CR2032-paristo. Pariston kesto noin 3-5 vuotta. Ei valmiustilan kulutusta.



F1ITAP
Snro. 28 263 17

SIIRRETTÄVÄT ENERGIAMITTARIT

Sähkönkulutuksen seuranta on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Energiansäästön kannalta on tietenkin tärkeää tietää kuinka paljon sähköä rakennuksessa tai muussa tilassa kulutetaan kokonaisuudessaan, mutta sen lisäksi on myös tärkeää tietää missä kulutus sijaitsee. Eltakolla on myös kiinteästi sähkökeskuksiin asennettavien kWh-mittarien lisäksi, useita erilaisia siirrettäviä kWh-mittareita. Näiden mittarien avulla voidaan seurata esimerkiksi erilaisten koneiden ja laitteiden, asuntoautojen ja vaunujen, veneiden, sähköautojen, polkupyörien tai potkulautojen ym. kulutusta paikan päällä.

Kaikkien siirrettävien kWh-mittarien tarkkuusluokka on B (enintään 1% poikkeama) ja ne ovat MID-sertifioituja.

Mittarien lujatekoisen rakenteen ansiosta ne soveltuvat täydellisesti käytettäväksi vaihtelevissa paikoissa.



WSZ110DSS-16A
Snro. 67 126 41

WSZ110DSS-16A+PRCD
Snro. 67 126 42

WSZ110CEE-16A
Snro. 67 126 39

WSZ110CEE-16A+PRCD
Snro. 67 126 43

DSZ180CEE-32A
Snro. 67 126 40

UUSI DALI-TUOTEVALIKOIMA ELTAKOLTA



VALONSÄÄTÖÄ KAIKKIIN TARPEISIIN - LED, TUNABLE WHITE JA RGB-HIMMENTIMISTÄ OHJAYSYKSIKÖIHIN



FDG14
Snro. 28 143 05

DL-1CH-8A-DC12+
Snro. 28 143 65

DL-1CH-16A-DC12+
Snro. 28 143 66

DL-1CH-R16A-DC12+
Snro. 28 143 67

FDG71L-230V
Snro. 28 142 51



Myyntipäällikkö Suomi & Baltia
Seppo Myllynen

☎ 045 7870 6791

✉ seppo@eltako.com

Avainasiakaspäällikkö
Tapio Rajamäki

☎ 045 7870 6792

✉ tapio@eltako.com