

Minuterie de déclenchement NLZ61-230V



1 contact NO non libre de potentiel 10A/250V AC.
Perte en stand-by seulement 0,4 Watt.

Appareil pour installation noyée ou apparente.
Longueur 45 mm, largeur 55 mm, profondeur 18mm.


La technologie moderne hybride combine les avantages d'une commande électronique inusable avec une puissance de commutation plus élevée, fournie par des relais spéciaux.

Délai de déclenchement réglable entre 1 et 12 minutes.

Tension de commande, d'alimentation et de commutation 230V.

Fonction: au moment de la fermeture du contact de commande (interrupteur d'éclairage), le ventilateur se met en marche. Le délai de déclenchement commence à écouler à partir de l'ouverture du contact de commande RV (temps de déclenchement) et à la fin de ce délai le ventilateur s'arrêtera.

Exemple de raccordement

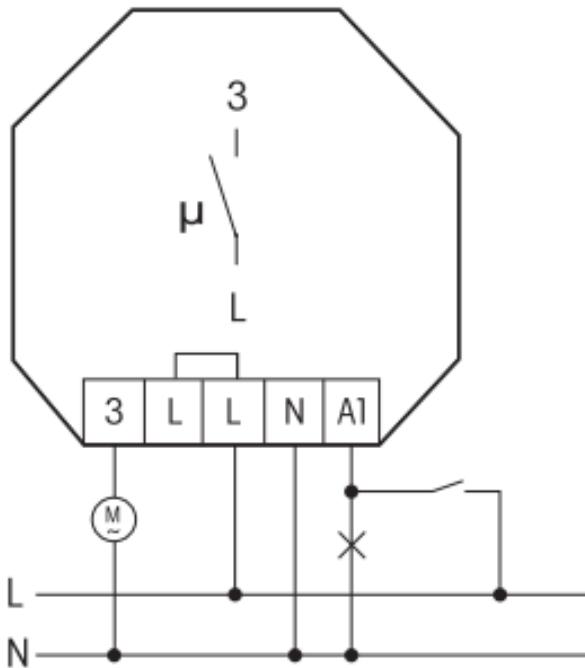

Attention!

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, l'installation de ces appareils peut uniquement être effectué par un personnel qualifié.