



THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

SERIE 64

PICCOLA, POTENTE, ESPANDIBILE

 matter

 enocean

 WiFi

{REST:API}

 OPENAPI

* con EnOcean adapter EOA64


PIU' VELOCE, PIU' FACILE, PIU' CONFORTEVOLE

SERIE 64

PICCOLA, POTENTE, ESPANDIBILE

La nuova serie 64 combina le più recenti tecnologie di commutazione e controllo con connettività e funzionalità innovative. È certificata Matter, offre un'API REST conforme allo standard OpenAPI e consente aggiornamenti over-the-air, che costituiscono la base per il retrofit professionale della casa intelligente.

La sua gamma di funzioni può anche essere ampliata utilizzando l'adattatore plug-in EnOcean EOA64. Scoprite subito i nuovi prodotti e tutti i loro vantaggi!

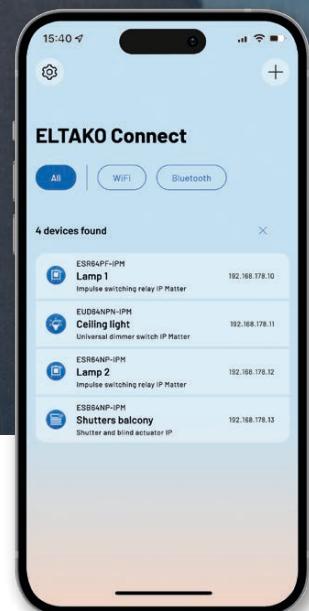

Applicazione ELTAKO Connect



Scarica l'app ELTAKO Connect:
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



IL PIÙ IMPORTANTE A COLPO D'OCCHIO

- Certificato Matter, funziona come bridge per Matter
- Funzioni espandibili tramite l'adattatore enocean EOA64
- Parametri settabili con l'applicazione ELTAKO Connect
- Misura solo 46x45x20 mm



Ulteriori informazioni:
<https://www.eltako.com/redirect/matter>




I nostri nuovi attuatori IP per l'installazione classica cablata. Certificazione Matter e REST-API.



{REST:API}



Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionale EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A, ESR64NP-IPM	6
Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionale EnOcean, 1 contatto NA a potenziale zero 16 A, ESR64PF-IPM	7
Dimmer universale con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, fino a 300 W, EUD64NPN-IPM	8
NEW Attuatore tapparelle IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1+1 contatto NA 10 A/250 V AC ESB64NP-IPM	9
Adattatore EnOcean per serie 64, EOA64	10
Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55 F2T55E-	11
Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55 F4T55E-	11

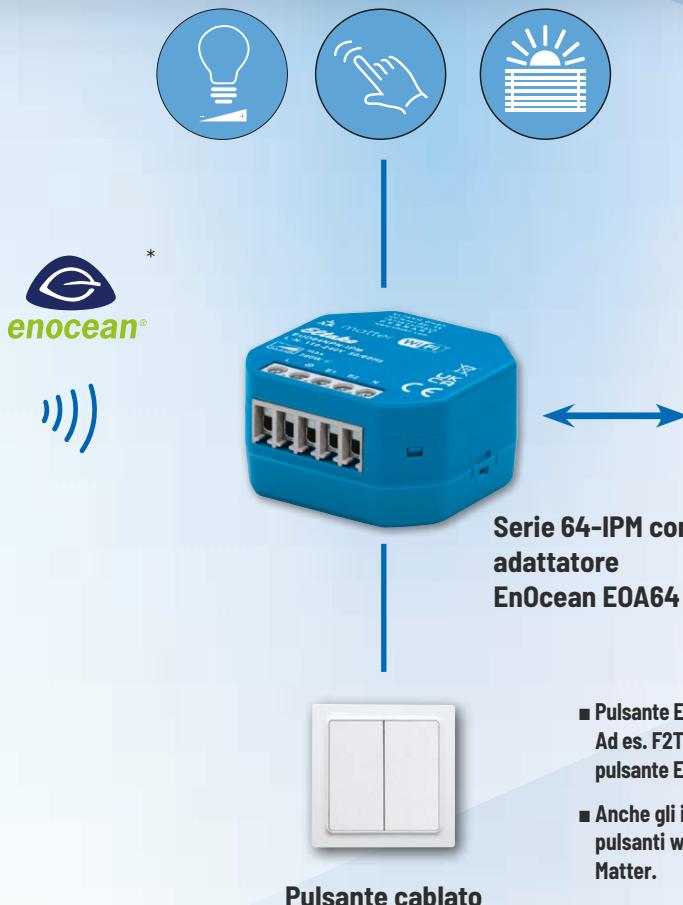


- Pulsante EnOcean senza fili
Ad es. F2T55E, F4T55E o qualsiasi altro pulsante EnOcean ELTAKO
- Anche gli ingressi dei pulsanti cablati (direttamente) e dei pulsanti wireless EnOcean (bridge) possono essere inoltrati a Matter.
- Per funzionare tramite Matter è necessario un controller Matter. Esempi: Apple Homepod mini, Amazon Echo, Google NestHub 2 e simili.
- *con adattatore EnOcean EA64

IL PIÙ IMPORTANTE A COLPO D'OCCHIO

- Certificato Matter, funziona come bridge per Matter
- Funzioni espandibili tramite l'adattatore enocean EA64
- Parametri settabili con l'applicazione ELTAKO Connect
- Misura solo 46x45x20 mm

Attuatori certificati Matter per la regolazione dell'intensità luminosa, l'accensione/spegnimento e l'oscuramento, con possibilità di espansione tramite un adattatore EnOcean aggiuntivo.

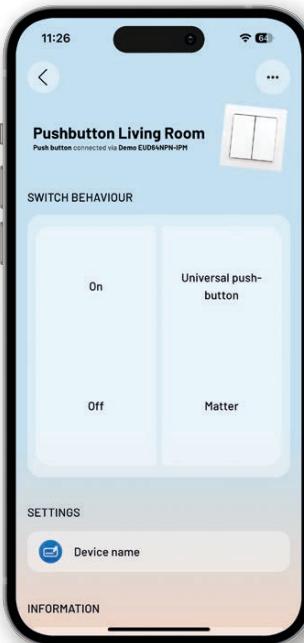

I pulsanti wireless EnOcean possono essere collegati all'attuatore stesso e inoltrati a Matter.



Applicazione ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

INTERRUTTORE A IMPULSI CON FUNZIONE DI RELÈ INTEGRATA CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, 1 CONTATTO NON A POTENZIALE ZERO 16A, ESR64NP-IPM




 matter

 Wi-Fi

{REST:API}


 OPENAPI

Schema di collegamento



Applicazione ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

 Maggiori informazioni e ulteriori lingue
<https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM>



 enocean®



ESR64NP-IPM con
Adattatore EOA64

 Maggiori informazioni e ulteriori lingue
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

ESR64NP-IPM



Interruttore a impulsi con funzione relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A/250 V AC, 230 V lampade LED fino a 600 W, 230 V lampade a incandescenza e alogene 2000 W. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.

Per montaggio a incasso. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

I morsetti di collegamento sono a vite per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm².

Contact switching at zero crossing to protect contacts and lamps.

Tensione di alimentazione 12 V CC o 110-230 V CA, tensione di commutazione e controllo 12 V CC o 110-230 V CA. Le tensioni di commutazione, controllo e alimentazione devono avere lo stesso potenziale.

La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.

Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti Over-the-Air (OTA).

Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema.

Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'ELTAKO Connect-App.

Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.

Questa viene continuamente sviluppata.

La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.

ESR64NP-IPM	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero	Art. No. 30064015
EOA64	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	Art. No. 30064026
AP64ESR+E	Pacchetto attuatore ESR64NP-IPM con adattatore EnOceanEOA64	Art. No. 30064016

INTERRUTTORE A IMPULSI CON FUNZIONE DI RELÈ INTEGRATA CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, 1 CONTATTO LIBERO DA POTENZIALE 16A, ESR64PF-IPM



ESR64PF-IPM



Interruttore a impulsi con funzione relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA a potenziale zero 16 A/250 V CA, 230 V lampade LED fino a 600 W, 230 V lampade a incandescenza e alogene 2000 W. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.

Per montaggio a incasso. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

I morsetti di collegamento sono a vite per sezioni di conduttori fino a $2,5 \text{ mm}^2$.

Tensione di alimentazione 12 V CC o 110-230 V CA, tensione di commutazione e controllo 12 V CC o 110-230 V CA. Le tensioni di commutazione, controllo e alimentazione devono avere lo stesso potenziale.

La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.

Con il pulsante superiore del filo spostare
Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso.
Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**.

Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni dispositivo.

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile con Matter.

Come avviene, l'attivazione può essere confermata tramite **WEILAKO Connect App**.

Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.

Una versione di sviluppo dell'API REST

La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64)

consente di accedere all'ecosistema EnOcean.


Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.



Applicazione ELTAKO Connect



ESR64PF-IPM	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, optionalmente EnOcean, 1 contatto NA libero da potenziale	Art. No. 30064021
EOA64	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	Art. No. 30064026
AP64ESRPF+E	Pacchetto attuatore ESR64PF-IPM con adattatore EnOceanEOA64	Art. No. 30064022



ESR64PF-IPM con
Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue
https://eltako.com/redirect/AP64FSRPF*E

ATTUATORE DIMMERABILE UNIVERSALE CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, FINO A 300W EUD64NPN-IPM




 matter

 Wi-Fi


{ REST:API }

 OPENAPI

Schema di collegamento



Applicazione ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



 enocean



EUD64NPN-IPM con
Adattatore EO64



EUD64NPN-IPM



Attuatore dimmerabile universale con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean. Con MOSFET di potenza. Lampade LED da 230 V dimmerabili in modalità 'trailing edge' fino a 300 W o in modalità 'leading edge' fino a 100 W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a incandescenza e alogene da 230 V fino a 300 W, a seconda delle condizioni di ventilazione. Nessun carico minimo. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.

Per montaggio su ush. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

I terminali sono a innesto per sezioni di conduttori da 0,2 mm² to 2,5 mm².

Commutazione a passaggio zero con accensione e spegnimento graduale per proteggere le lampade.

Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locali 110-240 V.

Il livello di luminosità viene memorizzato allo spegnimento (memoria).

Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratesteratura. Con ingresso di controllo per il pulsante di controllo della tensione che può essere installato davanti ad esso.

La corrente della lampada a incandescenza non è consentita.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti Over-the-Air (OTA).

Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere appreso in diversi ecosistemi e gestito in parallelo. Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'app ELTAKO Connect.

Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.

La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-on. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente l'accesso all'ecosistema EnOcean. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del relativo adattatore.

EUD64NPN-IPM	Attuatore dimmerabile universale IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, fino a 300 W, REST-API	Art. No. 30064017
EOA64	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	Art. No. 30064026
AP64EUD+E	Pacchetto attuatore EUD64NPN-IPM con adattatore EnOcean EOA64	Art. No. 30064018



ESB64NP-IPM



Attuatore tapparelle IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1+1 contatto NA 10 A/250 V AC, snon libero da potenziale, per un motore dell'elemento ombreggiante 230 V AC. Con rilevamento automatico della posizione finale. REST-API. Solo 0,6 watt di perdita in standby.


 matter

 WiFi


{REST:API}

 OPENAPI

Schema di collegamento



Applicazione ELTAKO Connect
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



 enocean®



ESB64NP-IPM mit
Adapter EOA64



Per montaggio su ush. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.
I terminali sono a innesto per sezioni di conduttori da 0,2 mm² to 2,5 mm².

Tensione di alimentazione e controllo 12 V CC o 110-240 V AC.

La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.

Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti Over-the-Air (OTA).

Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema.

Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.


Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'ELTAKO Connect-App.

Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo. Questa viene continuamente sviluppata.

La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.

ESB64NP-IPM	Attuatore tapparelle IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1+1 contatto NA 10 A/250 V AC, rilevamento automatico della posizione finale	Art. No. 30064019
EOA64	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	Art. No. 30064026
AP64ESB+E	Pacchetto attuatore ESB64NP-IPM con adattatore EnOcean EOA64	Art. No. 30064020

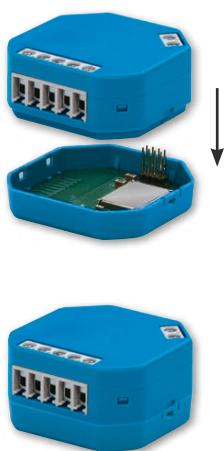

Serie 64 con
Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue
<https://eltako.com/redirect/EOA64>

EOA64



Per il montaggio a incasso con la serie 64. 46 x 45 mm, profondità 9 mm.

Con l'adattatore plug-in EnOcean, i dispositivi EnOcean compatibili possono essere appresi dalla serie 64. Inoltre, questi dispositivi EnOcean possono essere inoltrati a vari ecosistemi tramite Matter.

ATTENZIONE: È necessario un attuatore della serie 64 su cui inserire l'adattatore.

EOA64

Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64

Art. No. 30064026

**PULSANTE WIRELESS A 2 VIE IN E-DESIGN55 F2T55E- E
PULSANTE WIRELESS A 4 VIE IN E-DESIGN55 F4T55E-**



Pulsante senza fili con bilanciere



Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
<https://eltako.com/redirect/F2T55E->



F2T55E-



Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, dimensioni esterne 80 x 80 mm, dimensioni interne cornice 55 x 55 mm, altezza 15 mm. Genera l'energia per i telegrammi wireless quando si preme il pulsante, quindi non c'è cavo di collegamento e nessuna perdita di standby.

I pulsanti wireless con un tasto possono trasmettere due segnali valutabili: premere il tasto in alto e premere il tasto in basso. La base di montaggio può essere avvitata su una superficie piatta superfiice o incollato alla parete, su vetro o su mobili utilizzando la pellicola adesiva in dotazione. Utilizzare i manicotti nella scatola portapresa da 55 mm per il montaggio a vite.

F2T55E-am	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, antracite opaco	Art. No. 30055718
F2T55E-pg	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, bianco polare lucido	Art. No. 30055702
F2T55E-pm	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, bianco polare opaco	Art. No. 30055727
F2T55E-wg	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, bianco puro lucido	Art. No. 30055715



Pulsante wireless con doppio bilanciere



Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
<https://eltako.com/redirect/F4T55E->



F4T55E-



Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, dimensioni esterne 80 x 80 mm, dimensioni interne cornice 55 x 55 mm, altezza 15 mm. Genera l'energia per i telegrammi wireless quando si preme il pulsante, quindi non c'è cavo di collegamento e nessun consumo in standby.

I pulsanti wireless con doppio tasto possono trasmettere quattro segnali valutabili: premere due tasti verso l'alto o verso il basso. La base di montaggio può essere avvitata su una superficie piana o incollata alla parete, al vetro o ai mobili utilizzando la pellicola adesiva in dotazione. Utilizzare i manicotti nella scatola portapresa da 55 mm per il montaggio a vite.

F4T55E-am	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, antracite opaco	Art. No. 30055708
F4T55E-pg	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, bianco polare lucido	Art. No. 30055733
F4T55E-pm	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, bianco polare opaco	Art. No. 30055734
F4T55E-wg	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, bianco puro lucido	Art. No. 30055705



ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54

D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00

info@eltako.de

eltako.com

Direzione vendite:

CARLO PALMIERI

+39 329 6897235

carlo.palmieri@eltako.com

Assistenza tecnica e commerciale:

NICOLA CARLI

+39 320 6350851

nicola.carli@eltako.com