

Funk-ontvangstmoduul FAM12

Funk-ontvangstmoduul voor de Eltako RS485-bus met verwisselbare antenne. Stand-by-verlies slechts 0,7 Watt. Indien wenselijk kan een Funk-antenne FA250 of FA200 aangesloten worden.

Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

Slechts 18 mm breed en 58 mm diep.

De Funk-ontvangstmoduul FAM12 ontvangt en controleert alle signalen van de Funk-sensoren en repeaters binnen zijn ontvangstbereik en stuurt deze via een RS485-bus naar de aangesloten uitbreidingsactoren.


Op de RS485-bus kunnen tot max. 128 actoren aangesloten worden. (aansluitklemmen RSA/RSB).

Een LED geeft d.m.v. knipperen alle ontvangen Funk-signalen weer.

Indien de datalijnen van de RS485-bus langer zijn dan 2 meter dan moeten deze afgesloten worden met een weerstand van ca. 220 Ohm op de klemmen RSZ/RSB van de laatste actor.

Aansluitvoorbeeld

Een FAM12-12V DC ontvangstmoduul met uitbreidingsactoren

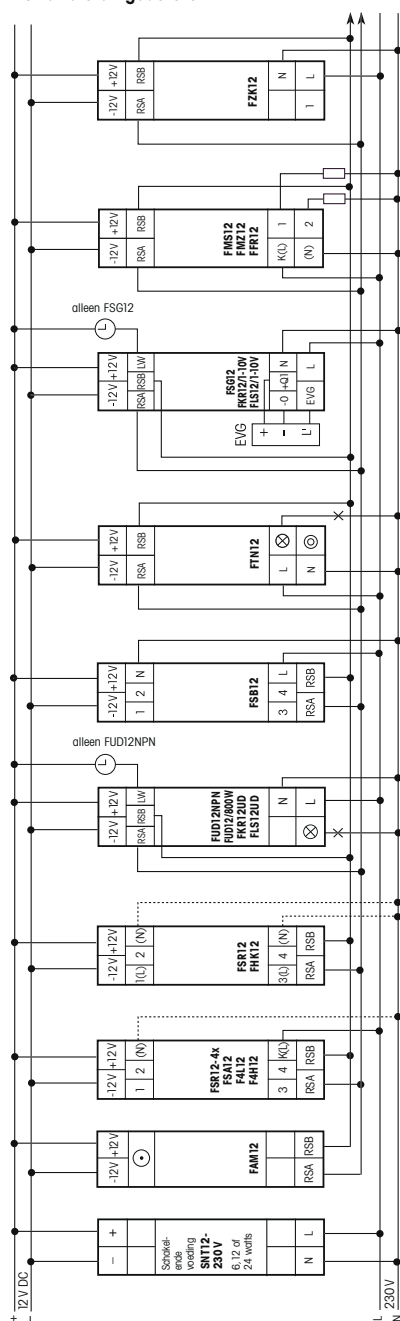

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!