

Funk-actor

Impuls-schakelrelais geruisloos FSR61G-230V

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75%.

geldt voor apparaten vanaf productieweek 09/23 (Zie opdruk onderkantbehuizing)

Geruisloze Solid-State relais met 1 NO 400W schakelvermogen. Niet potentiaalvrij. Afvalvertraging met uitschakelwaarschuwing en continue-licht. Gecodeerde Funk, bidirectioneel en met instelbare repeaterfunctie. Stand-by verlies slechts 0,8 Watt.

Geschikt voor inbouw in centraal/inbouwdozen. Slechts 45 mm lang, 45 mm breed en 33 mm diep.

Voedings-, schakel- en stuurspanning (bedraad) 230 V.

Schakelt in de nuldoorgang.

Met thermische beveiliging. Bij een belasting <1W moet een GLE parallel over de last geschakeld worden.

Naast de draadloze bediening via een interne antenne, kan deze Funkactor ook op een normale 'bedrade' manier met bedrade pulsdrukkertjes bediend worden. Een glimlampenstroom is hierbij niet toegestaan.


Er kunnen versleutelde sensoren ingeleerd worden. Tevens kunnen de functies **bidirectioneel** en/of **repeater** geactiveerd worden.

Elke toestandsverandering en uitgevoerde centrale Funk signalen worden met een Funk signaal bevestigd. Deze kunnen vervolgens in andere actoren en een Smart Home Controller worden ingeleerd.

Scène-aansturing: Met 1 van de 4 stuursignalen van een daarvoor ingeleerde scène-

pulsdrukker met dubbele wip kunnen meerdere FSR61 in een scène in- of uitgeschakeld worden.

Draaischakelaars



Met de bovenste draaischakelaar kunnen in de LRN-stand tot maximaal 35 Funk-pulsdrukkertjes toegewezen worden waarvan eventueel een of meerdere met centraal-aan of -uit functie. Tevens is het mogelijkheid om FTK raam/deurcontacten toe te wijzen met een maak- of verbreekcontact bij geopend venster, lichtsensoren en bewegingsmelders. Na het toewijzen wordt de gewenste functie van dit impuls-schakelrelais gekozen:

- ER** = schakelrelais
- ESV** = impulsrelais.
 - Eventueel met afvalvertraging, en
 - + ☼ = ESV met continue-licht via pulsdrukkertjes
 - + ⏏ = ESV met uitschakelwaarschuwing
 - + ⏏ ☼ = ESV met continue-licht via pulsdrukkertjes en uitschakelwaarschuwing

Als continue-licht via pulsdrukkertjes ☼ is ingeschakeld, kan met een puls van meer dan 1 seconde het licht continue ingeschakeld worden. Na 2 uur wordt het licht automatisch uitgeschakeld, mits het niet in de tussentijd handmatig uitgeschakeld is.

Als de uitschakelwaarschuwing ⏏ actief is; zal de verlichting ter waarschuwing meerdere keren kort knipperen gedurende de laatste 30 seconden voor het uitschakelen. Zijn continu-licht via pulsdrukkertjes en uitschakelwaarschuwing ⏏ ☼ beide geselecteerd dan zal de uitschakelwaarschuwing pas na afloop van het continu-licht actief worden.

Met de onderste draaischakelaar kan de afvalvertraging in de functie ESV van 2 t/m 120 minuten ingesteld worden. Stand ∞

geeft een normale impulsrelais (ES) zonder afvalvertraging, continue-licht via pulsdrukkertjes en uitschakelwaarschuwing.

Met de bovenste draaischakelaar op stand ER = schakelrelais, heeft de onderste draaischakelaar, met uitzondering van stand ∞, een veiligheids- en energiebesparingsfunctie. Als het uitschakelcommando niet herkend wordt door bijvoorbeeld een klemmende of te haastig bediende pulsdrukker, schakelt het relais automatisch uit na het verstrijken van een tussen 2 en 120 seconden instelbare tijd. Als een FTK is ingeleerd, is deze tijd-functie uitgeschakeld.

Draaischakelaars kunnen in de functies ES en ESV ingeleerd worden. Het continue-licht kan hiermee echter niet geactiveerd worden.

Enkelvoudige pulsdrucker als verbreek: Functie instelling ER: Het contact is bij het aanleggen van de voedingsspanning open. Bij het loslaten van de pulsdrucker sluit het contact direct. Bij het indrukken van de pulsdrucker opent het contact direct.

Functie instelling ESV: Het contact is bij het aanleggen van de voedingsspanning gesloten. Wordt de pulsdrucker ingedrukt dan opent het contact direct. Bij het loslaten van de pulsdrucker begint de ingestelde vertragingstijd (2-120 minuten) te lopen. Op de tijdstand ∞ sluit het contact direct.

Funk raam/deur contacten FTK (EEP D5-00-01, F6-10-00, A5-14-01, -03, -09, -0A): Functie instelling ER: Meerdere FTK's zijn met elkaar gecombineerd.

De onderste draaischakelaar op stand 2, een bewakingsfunctie is actief, d.w.z. als het cyclische telegram van de raamsensoren 35 minuten uit blijft, of als de batterijspanning onder de 2,5V zakt, knippert de rode LED. De onderste draaischakelaar op stand ∞, de bewakingsfunctie is niet actief.

Functie NO/maakcontact (bijv. bediening van afzuigventilatie): Als een raam wordt geopend, sluit het contact. Als alle vensters gesloten zijn, wordt het contact verbroken. Bewakingsfunctie: zendt minstens één raamsensor geen cyclische telegrammen meer, dan opent het contact na 35 minuten.

Functie NO/maakcontact (bijv. alarmsysteem): Als een raam wordt geopend, sluit het contact. Als alle vensters gesloten zijn, wordt het contact verbroken. Bewakingsfunctie: zendt minstens één

raamsensor geen cyclische telegrammen meer, dan sluit het contact na 35 minuten. Functie NC/verbreekcontact (bijv. Klimaatregeling): als er een raam wordt geopend, gaat het contact open.

Alle ramen moeten gesloten zijn om het contact te sluiten. Bewakingsfunctie: zendt minstens één raamsensor geen cyclische telegrammen meer, dan opent het contact na 35 minuten.

Schemerschakelaar met ingeleerde Funk-lichtsensor (EEP A5-06-01, -02, -03) en in de functie-instelling ESV. Het contact sluit wanneer de inschakeldrempel niet wordt bereikt en gaat open bij overschrijding van de uitschakeldrempel, een hysteresis van 300 lux is permanent ingesteld. In de tijdinstelling 120 opent het contact als er voldoende licht 4 minuten vertraagd, in de tijdsinstelling ∞ onmiddellijk. De pulsdruckerbediening is tevens ook mogelijk.

Trillingssensor (EEP A5-14-05): Functie-instelling ESV: Met 'trilling' wordt ingeschakeld als 'geen trilling' aanwezig is onmiddellijk uitgeschakeld.

Functie instelling ER: Met 'Trilling' ingeschakeld, en na de ingestelde tijd tussen 2 en 120 seconden automatisch weer uitgeschakeld.

Bewegingdetectie met ingeleerde bewegingslichtsensor **FBH-Slave** of bewegingssensoren FB65B (EEP A5-07-01) en de functie instelling ER.

Bij beweging wordt direct ingeschakeld. Als er geen beweging meer is opent het contact na de ingestelde afvalvertraging van $t = 2t/m$ 255 (FB65B: 120 tot 380) seconden (stand ∞).


Wordt een beweging & lichtsensor **FBH-Master** (EEP A5-08-01) ingeleerd dan wordt bij het inleren met de onderste draaischakelaar de schakeldrempel (lichtsterkte waar op de FSR61 In- en uitschakelt) ingesteld.

Een Funk-buiten-lichtsensor FHD60SB (EEP A5-06-01) of een beweging & lichtsensor FBH-Master kan in de functie ER samen met FBH-Slave of FB65B toegepast worden zodat bewegingdetectie enkel bij schemer/donker geactiveerd is. Meldt de FHD60SB of FBH-Master voldoende licht dan opent het contact direct.

Bij het inleren wordt ook de schakeldrempel (lichtsterkte waar op de FSR61 inschakelt) ingeleerd. Deze ligt tussen beginnende schemering en volledige duisternis.

De led begeleidt het inleerproces zoals hierna omschreven staat en geeft tijdens bedrijf ontvangen Funksignalen weer door kort op te lichten.

Aansluitvoorbeelden



Technische gegevens

230 V LED lampen	max. 400 W ²⁾
Gloeilampen en halogeenlampen ¹⁾ 230 V	400 W
TL-lampen parallel gecompenseerd of met EVSA	400 VA
Compact-TL-lampen met EVSA en energiespaarlampen	400 VA
Stuurstroom	3,5 mA
230 V-stuuringang lokaal	
Max. parallelcapaciteit (c.a. lengte) van de lokale stuurleiding	3 nF (10 m)
Stand-by-verlies (werkelijk vermogen)	0,8 W

¹⁾ Bij Lampen met max. 150 W.

²⁾ Mede door verschillende lampelektronica en afhankelijk van de fabrikant kan het maximale aantal lampen beperkt zijn, vooral als het wattage van de afzonderlijke lampen erg laag is (bijv. bij 2 W LED lampen).

Funksensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in de actoren ingeleerd worden, zodat deze de Funk signalen van de sensoren herkennen en uitvoeren kunnen.

Actor FSR61G-230 V inleren

Bij levering af fabriek is het geheugen leeg. Als u er niet zeker van bent of er al iets in geleerd is, moet u het geheugen helemaal wissen: Zet de bovenste draaischakelaar op CLR.

De led knippert snel. Draai nu de onderste draaischakelaar binnen 10 seconden 3 keer tegen de rechter aanslag (met de klok mee) en daar weer van af. De led stopt met knippen en dooft na 2 seconden. Alle reeds ingeleerde sensoren zijn gewist, de repeater-functie en het bevestigings-signaal zijn uitgeschakeld.

Een enkele sensor wissen:

Zet de bovenste draaischakelaar op CLR. De led knippert snel. Bedien de te wissen sensor. De LED dooft.

Als alle functies van een versleutelde sensor gewist zijn dan moeten deze, zoals omschreven bij *Versleutelde sensoren inleren opnieuw* ingeleerd worden.

De sensoren inleren:

1. **Zet de onderste draaischakelaar** op de gewenste inleerfunctie.

Zodra een inleerfunctie geselecteerd is zal een LED dit signaleren door kort te knippen.

Linker aanslag 2 = 'centraal uit' en FTK als verbreekcontact (Klimaatregeling) inleren.

6 = scènepulsdrukter inleren, automatisch wordt de complete pulsdrukter met dubbele wip ingeleerd.

40 = dubbele pulsdrukter inleren; De dubbele pulsdrukter wordt bij bediening compleet ingeleerd.

De kant waar gedrukt wordt is dan automatisch als aan gedefinieerd, de andere kant als uit.

80 = enkelvoudige pulsdrukter en FTK als NO/maakcontact (bijv. alarmsysteem) inleren.

120 = enkelvoudige pulsdrukter als verbreek contact inleren.

Rechter aanslag ∞ = 'centraal aan', FTK als maakcontact (afzuigventilatie) en FBH (Slave) inleren.

Er kan een FDH60SB of een FBH (Master) ingeleerd worden. De stand van de onderste draaischakelaar bepaald de schakeldrempel:

tussen 2 = volledige duisternis, en 120 = beginnende schemering.

Voor de FB65B en de trillingssensor is geen inleerpositie nodig.

Bij **draaischakelaars** en **controllers** hoeft geen rekening te worden gehouden

met een inleer-positie, de bevestigings-telegrammen worden ingeschakeld en automatisch verzonden tijdens het inleren. **Inleren van een draadloze schakelaar FS..** als 'universele pulsdrukter' (onderste draaischakelaar op positie 80 zetten): Druk de draadloze schakelaar omhoog of omlaag om in te leren.

Functie: de schakelaar werkt alleen in de ESV-functie, druk de schakelaar omhoog of omlaag, de schakelstand van de schakelactor verandert (toggle) bij elke bediening. Als meerdere draadloze schakelaars of pulsdruckers samen worden ingeleerd, vervult de draadloze schakelaar de functie van een tuimel-schakelaar.

2. **Zet de bovenste draaischakelaar** op LRN. De led knippert rustig.
3. **Activeer de in te regelen FAH.** De led dooft.

Als er nog meer sensoren ingeleerd moeten worden, moet u de bovenste draaischakelaar kort van LRN weg draaien en weer bij 1. beginnen. Stel de draaischakelaar na het inleren op de gewenste functie in.

Om het per ongeluk inleren van een verkeerde wandzender of afstandsbediening tegen te gaan kunnen deze ook met een dubbele klik (2 keer snel drukken) ingeleerd worden.

1. De bovenste draaischakelaar binnen 2 seconden 3 keer op LRN draaien (met de klok mee). De LED knippert dubbel.
2. De in te leren wandzender of afstandsbediening twee keer indrukken. De LED dooft.

Om het inleren van de actor weer op een enkele klik te zetten moet u de bovenste draaischakelaar binnen

2 seconden 3 keer op LRN draaien (met de klok mee). De LED knippert rustig.

Na een stroomuitval wordt de actor ingesteld op het inleren met een enkele klik.

Er kunnen zowel normale als ook versleutelde sensoren ingeleerd worden.

Versleutelde sensoren inleren:

1. De bovenste draaischakelaar op LRN zetten.
2. De onderste draaischakelaar 3 keer tegen de linker aanslag draaien (tegen

de klok in).

De LED knippert snel.

3. binnen 120 seconden de versleuteling van de sensor activeren.

De LED dooft.

Attentie: De voedingspanning mag niet uitgeschakeld worden.

4. Vervolgens kunt u de sensor inleren zoals omschreven in Funk-sensoren in Funk-actoren inleren.

Moeten nog meer versleutelde sensoren ingeleerd worden dan de bovenste draaischakelaar kort van LRN weg draaien en weer bij punt 1 beginnen.

Bij versleutelde sensoren wordt de 'Rolling Code' gehanteerd. Dit wil zeggen dat de code na elk telegram in zowel zender als ontvanger veranderd worden.

Ontvangt een niet actieve actor meer dan 50 telegrammen van een sensor dan wordt het niet meer erkent en zal de sensor opnieuw als versleutelde sensor ingeleerd moeten worden. Het opnieuw inleren van de functie is niet noodzakelijk.

Scènes inleren:

Vier scènes kunnen met een daarvoor ingeleerde scènepulsdrukter opgeslagen worden.

1. Druktoets in- of uitschakelen.
2. Door tussen de 3-5 seconden op een van de 4 wip-einden van een speciaal daarvoor ingeleerde scene pulsdrukter te drukken, wordt de schakelstand opgeslagen.

Schakel lokale besturingsingang naar 'schakelaar-bediening':

Zet de bovenste draaischakelaar op CLR. De LED knippert snel.

Nu binnen 10 seconden de schakelaar 3 keer activeren.

De LED stopt met knippen en gaat na 3 seconden uit.

ESV(ES)-functie:

Druk de schakelaar omhoog of omlaag, de schakelpositie van de actor verandert bij elke bediening (toggle). Er kan slechts één schakelaar worden aangesloten.

Schakel de lokale stuurgang terug naar 'pulsdrukter-bediening':

Zet de bovenste draaischakelaar op CLR. De LED knippert snel.

Druk nu binnen 10 seconden 3 keer op de puls-drukker.

De LED gaat onmiddellijk uit.

Repeater in of uit schakelen:

Ligt bij inschakelen van de voedingsspanning aan de locale sturingang een stuursignaal dan wordt de repeater functie in of uitgeschakeld. Met inschakelen van de voedingsspanning kan de status van de repeater weergegeven worden. Licht de LED op voor 2 seconden = repeater uit (fabrieksstand) of 5 seconden = repeater in.

Bevestigingssignalen inschakelen:

Vanaf fabriek zijn de bevestigingssignalen uitgeschakeld. De bovenste draaischakelaar op CLR zetten. De LED knippert snel. Vervolgens draait u de onderste draaischakelaar binnen een tijdbestek van 10 seconden 3 keer helemaal naar links (linksom) en weer naar rechts. De LED stopt met knipperen en gaat uit na 2 seconden. De bevestigingssignalen zijn nu ingeschakeld.

Bevestigingssignalen uitschakelen:

De bovenste draaischakelaar op CLR zetten. De LED knippert snel. Vervolgens draait u de onderste draaischakelaar binnen een tijdbestek van 10 seconden 3 keer helemaal naar links (linksom) en weer naar rechts. De LED dooft direct. De bevestigingssignalen zijn nu uitgeschakeld.

Bevestigingssignalen van deze actor in een andere actor inleren:

Voor het wisselen van de schakelstand en het gelijktijdig verzenden van het bevestigingssignaal moet de plaatselijke sturingang gebruikt worden.

Bevestigingssignalen van andere actoren in deze actor inleren:

Het is enkel zinvol om bevestigingssignalen van andere actoren in deze actor in te leren als deze actor de functie ESV heeft. 'Inschakelen' wordt in de inleerstand 'Centraal-aan' ingeleerd, 'uitschakelen' wordt in de inleerstand 'Centraal-uit' ingeleerd.

Na het inleren wordt de functie ESV en de gewenste afvalvertraging ingesteld.




Als een actor gereed is voor het inleren (de led knippert rustig), wordt het eerstvolgend binnenkomende Funk-signaal ingeleerd. Let er dus altijd op dat er tijdens de inleerfase geen andere sensoren geactiveerd worden.

Bedieningshandleidingen en documentatie in andere talen



<http://eltako.com/redirect/FSR61G-230V>

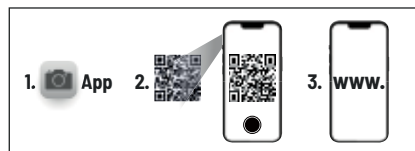

enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie 868,3 MHz

Zendvermogen max. 10 mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de FSR61G-230V voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te raadplegen via de QR-code of het internetadres onder 'Documenten'.

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Product informatie en technisch advies:

Niederlande (Noord)

☎ Hans Oving +31 6 21816115

✉ oving@eltako.com

Niederlande (Zuid)

☎ Dennis Schellenberg +31 6 50419067

✉ schellenberg@eltako.com

eltako.com