

Schakelactor Funk-Impuls-
schakelrelais met Funk-venster/
deurcontact FSR61NP-230V+FTK-rw
Voor het aansturen van bijv.
afzuiginstallaties etc.


1 Maakcontact niet potentiaalvrij
10A/250V AC.
Stand-by verlies slechts 0,9 Watt.

Geschild voor inbouw in centraal/inbouwdozen.
Slechts 45mm lang, 55mm breed en 33mm
diep.

Deze schakelactor beschikt over de modernste, door ons ontwikkelde, hybride technologie: De slijtvrije ontvangst- en verwerkingselektronica hebben wij gecombineerd met een in de nuldoorgang schakelend Bi-stabiel relais.

Hierdoor is er in bekrachtigde toestand geen spoelverlies en daardoor geen spoelwarmte. Na de installatie de automatische korte synchronisatie afwachten voordat de gebruiker aan het net gelegd wordt.


Draagischakelaars



Vanaf fabriek is de FSR61NP op de functie ER en ∞ ingesteld (afzuiginstallatie) en is de bijgeleverde FTK-rw reeds ingeleerd.

Indien een hernieuwde inleren plaats moet vinden dan moet dit volgens de bedieningshandleidingen FSR61NP-230V en FTK-rw geschieden. Deze zijn te vinden op de website www.eltako.com onder bedieningshandleidingen.

Aansluitvoorbeeld

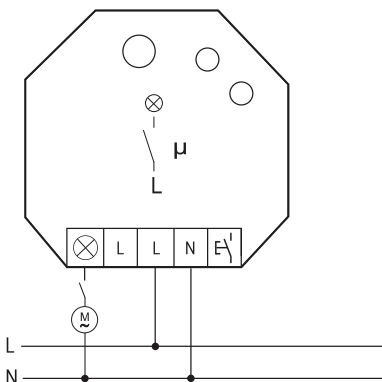

Technische gegevens

Nominaal schakelvermogen	10A/250V AC
Schakelspanning	230V
Stand-by verlies (werkelijk vermogen)	0,9W

Funk-venster/deurcontact FTK-rw

De batterijloze venster/deurcontact FTK-rw voorziet zichzelf van energie d.m.v. een zonnecel en slaat deze energie op voor de nachtelijke uren.

Zonne-energie opslag:

Voor het definitieve testen en in bedrijf stellen moet de FTK- eerst meerdere uren bij dag- of kunstlicht opgeladen worden.

Bij het sluiten en openen wordt telkens een signaal verzonden. Daarnaast wordt elke 15 minuten de actuele status verzonden.

Montage d.m.v. plakken. Beschermingsgraad IP54, daardoor ook voor buitenmontage geschikt.

Afmetingen contact, lxbxh: 75x25x12 mm;
Afmetingen magneet, lxbxh: 37x10x6 mm.

De ca. 10 mm lange markeringen op de magneet en het contact moeten bij een gesloten raam/deur naast elkaar liggen. De afstand onderling mag hierbij niet groter dan 5 mm bedragen.



Attentie! Bij de montage er op letten dat de magneet niet meer dan 5 mm verwijderd is van het raam/deurcontact (inkeping op de behuizing).

Attentie !

**Inbouw en montage van deze producten
mag enkel door vakbekwame personen
verricht worden!**