

Draadloze helderheidssensor FAH voor buitenopstelling



Voor buitenopstelling, 65x50 mm, 35 mm dik.

De met een zonnecel gevoede, draadloze helderheidssensor FAH voor buitenopstelling heeft een bereik van 300 tot 30000 Lux en stuurt bij iedere statuswijziging van meer dan ca. 0,5 kLux, binnen de ca. 10 sec. een signaal in het Eltako Wireless netwerk. Bij onveranderde helderheid gebeurt er om de 17 minuten een controlemelding.

Het elektronisch toestel heeft geen externe voedingsspanning nodig, daardoor is er ook geen stand-by verlies.

Functietoets LRN :


Door op de *LRN* toets te drukken wordt de FAH ingeleerd of gewist uit een zendactor FKR12UD die zich in de inleermodus bevindt als helderheidssensor of uit een FSR61 als schemersensor. Deze toets bevindt zich op de rugzijde van het doorzichtig deksel. Om het doorzichtig deksel te verwijderen moet men de twee schroeven aan de voorzijde losdraaien.

Werkt op zonneënergie met energiebuffer :

Voor het in bedrijf stellen is het nodig om de energiebuffer op te laden. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 5 uur bij een lichtsterkte van 400 Lux. De afdekking van de zonnecel moet zuiver gehouden worden!

Het toestel is IP54, de toegelaten omgevings-temperatuur bedraagt -20 °C tot +55 °C.

Montage door vastschroeven of opkleven. Let op dat de zonneweringen het toestel niet bedekken.

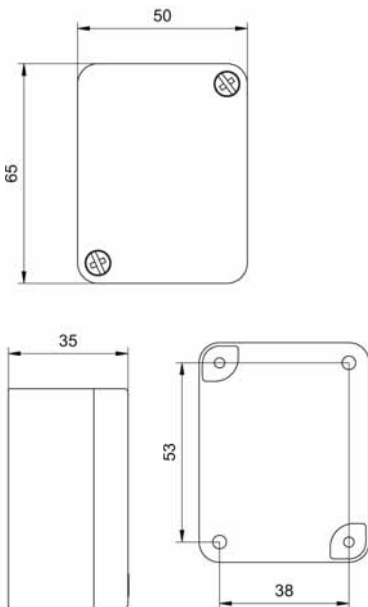

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP 54
Omgevingstemperatuur	-20 °C / +55 °C

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman!