

Trappautomat TLZ12-9E-230V



1 NO kontaktt, ej potentialfri 16A/250V AC, glödlampsbelast upp till 2300W, fränslagsvarning valbart. Endast 0,5 watt effektförbrukning i "standby" läge.

Modulär enhet för DIN-EN 50 022 skenmontering. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.

Nollgenomgångsbrytning för att skydda last och utgångskontakter. Detta förlänger speciellt livslängden på lågenergilampor.

Modern hybridteknologi som kombinerar de bästa fördelarna från elektroniska och högpresterande elektromekaniska reläer.

230V styr-, manöver- och brytspänning.


Glimlampsström upp till 50mA. Noggrann tidsinställning upp till 12 minuter via minutskala i front.

Separat inställning för konstantljus ☉ på den stora inställningsratten.

För 3-trådssystem, vindsbelysning, nollställningsbar.

Vid spänningsbortfall så kopplas ljustet på vid återkomst om tiden ej löpt ut.

Funktionsinställning




☐ = Fränslagsvarningsfunktion

☉ = Konstant ljus är på (alla valbara funktioner)

AUTO = Inställd funktion är aktiv (alla valbara funktioner)

Fränslagsvarning ☐ lamporna börjar blinka ca. 30 sekunder innan utgången tid. Detta upprepas 3 gånger med minskad intervall.

Inkopplingsexempel

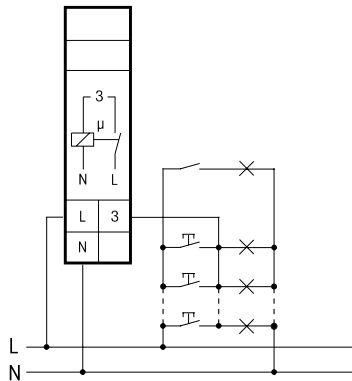

För 3-trådssystem, vindsbelysning, nollställningsbr

TLZ	Trappautomat
☉	Konstantljus
☐	Glow lamps in parallel at the control switches max. 50mA
50mA	

Effektförbrukning (aktiv effekt) 0,5W

Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!