
**Aansluitvoorbeeld**

Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/ER12SSR-UC>

Technische gegevens blz. 12-18.
 Behuizing voor handleiding GBA14
 zie blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

ER12SSR-UC

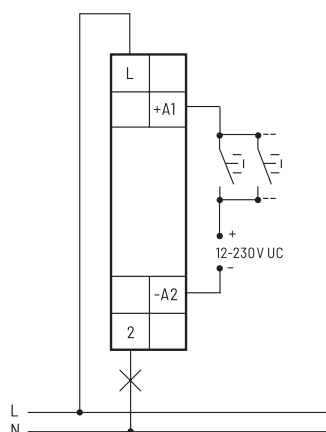

**Geruisloze solid-state relais, niet potentiaalvrij, 230 V LED lampen tot 400 W, gloeilampen 400 W.
 Geen stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Universele stuurspanning: 12..230 V UC. Galvanisch gescheiden van de schakelspanning.

Aanstuuraanduiding d.m.v. LED.

Schakelspanning 230 V AC.

Contactschakeling in de nuldoorgang.

Met automatische afschakeling bij oververhitting.

Bij een belasting < 1W moet er een GLE parallel op de belasting geplaatst worden.

ER12SSR-UC	Geruisloze solid-state relais, potentiaalvrij	Art. nr. 22100001
-------------------	---	--------------------------