



L2	L3	
L1	N	
1	4	
2	3	5
1	3	4
2	5	6

NR12-002-3x230V

2 wisselcontacten potentiaalvrij 10 A/250 V AC. 230 V LED lampen tot 200 W, gloeilampen 2000 W.
Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.


Functie zoals de NR12-001-3x230V doch met een tweede wisselcontact.

Maximale toestelbeveiliging 16 A.



Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/NR12-002-3*230V


Aansluitvoorbeeld: 1 fase bewaking

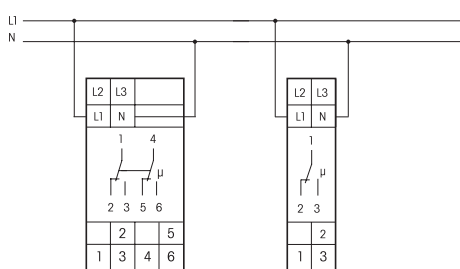

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Aansluitvoorbeeld: 3 fase bewaking

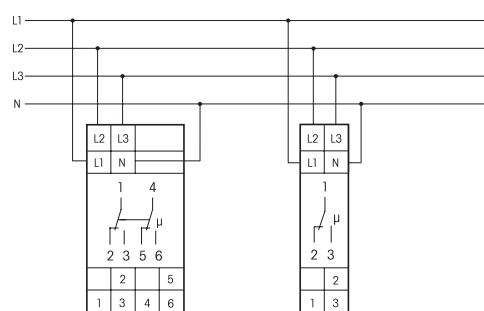

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Technische gegevens blz. 14-9.
 Behuizing voor handleiding GBA14
 zie GBA blz. 1-51 deelcatalog 1.

NR12-002-3x230V

Netbewakingsrelais met draaiveldbewaking
 2 wisselcontacten 10 A

Art. nr. 22002330