

# Funk-2fach-Sendemodul FSM12/8-24 V UC



Funk-2-fach-Sendemodul mit austauschbarer Antenne. Bei Bedarf kann eine Funkantenne FA250 angeschlossen werden.  
Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Das Funk-Sendemodul FSM12/8-24 V UC hat zwei Kanäle und kann damit wie ein Funktaster Funktelegramme in den Eltako-Gebäudefunk senden. A1 veranlasst ein Funktelegramm wie 'Wippe unten drücken' eines Funktasters mit einer Wippe und A3 wie 'Wippe oben drücken'. Das Telegramm beim Öffnen der beiden Steuerkontakte ist identisch wie 'Funktaster loslassen'.


Mehrere Funk-Sendemodule dürfen nicht gleichzeitig angesteuert werden.

Werden die Klemmen A1 und A3 mit einer Brücke verbunden, so wird 1x je Minute ein Funktelegramm von A1 gesendet, solange die Steuer-spannung anliegt. Z.B. für Zentralbefehle mit Priorität.

Die Universal-Steuerspannung verarbeitet Steuerbefehle von 8 bis 24 V AC mit einer Länge von mindestens 0,2 Sekunden.

**Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.**

## Anschlussbeispiel

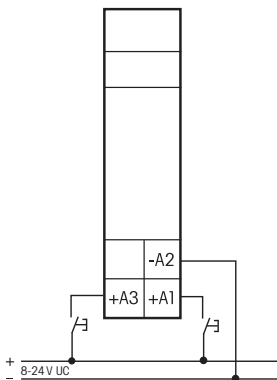

## Achtung!

**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**