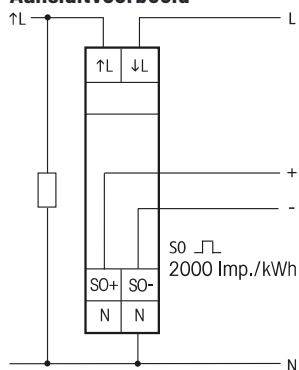


**Aansluitvoorbeeld**

Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/WSZ15DE-32A>

Technische gegevens blz. 10-30.

WSZ15DE-32A

Maximale stroom 32 A, slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met pulsuitgang.

Hij meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. Zijn eigenverbruik van maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid. Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa niet gebruikt worden voor energieverrekening.

Alle 30 seconden wisselt het display gedurende 5 seconden om van de getelde kWh naar het actuele verbruik in Watt.

Er kan 1 fase aangesloten worden met een stroom tot 32 A. Bij een te verwachten belasting van meer dan 50% is er een verluchtingsafstand van ½ module te voorzien tussen de naburige modules. Men kan hiervoor het afstandsstuk DS12 gebruiken. De aanloopstroom is 20 mA. Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid.

Het toestel is voorzien van twee N-klemmen voor een veilige doorverbinding van meerdere tellers.

De digitale aanduiding heeft 7 digits. Tot 99999,99 kWh zijn er twee decimalen. Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 1000 keer per kWh knipperende balk.

Foutmelding

De LED van het display knippert bij een fout in de aansluiting.

WSZ15DE-32A	Monofazige kWh-teller, geen MID	Art. nr. 28032615
--------------------	---------------------------------	--------------------------