

Mehr Informationen und weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
NR12-002-3x230V](https://eltako.com/redirect/NR12-002-3x230V)

NR12-002-3x230V



2 Wechsler potenzialfrei 10 A/250 V AC. 230 V-LED-Lampen bis 200 W, Glühlampen 2000 W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.


Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.

Funktion wie NR12-001-3x230V mit einem zweiten Wechsler.

Maximale Geräteabsicherung 16 A.


Anschlussbeispiel: 1 Außenleiter-Überwachung

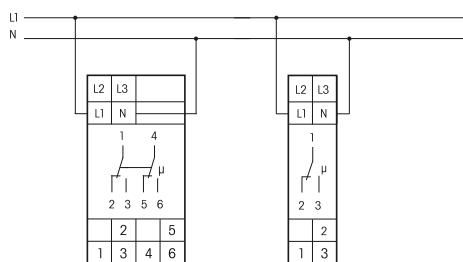

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Anschlussbeispiel: 3 Außenleiter-Überwachung

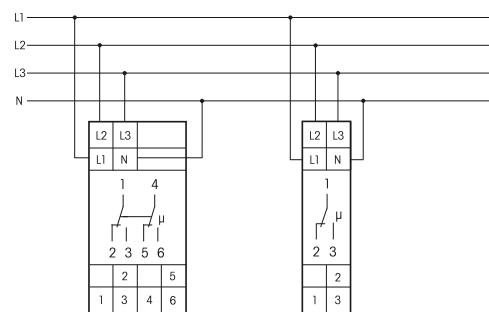

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Technische Daten Seite 14-9.
 Gehäuse für Bedienungsanleitung
 GBA14 Seite 1-48 Kapitel 1.

NR12-002-3x230V

Netzüberwachungsrelais mit
 Drehfeldüberwachung, 2 Wechsler 10 A

Art.-Nr. 22002330

75,70 €/St.