


WSZ12E-65 A



Corriente máxima 65A. Pérdida Stand-by solo 0,3Watt.

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico 35 mm. EN 60715 TH35.


2 módulos = 35 mm de anchura, 58 mm de profundidad.

Clase de precisión B (1%). Con interfaz SO.


Este contador de energía mide la energía activa mediante la corriente que corre entre la entrada y la salida. El consumo propio de 0,3Watt no se mide y tampoco se indica.

Se puede conectar una fase con una corriente de máxima 65A. Corriente de arranque 40 mA. La lectura se puede realizar también sin alimentación de corriente en cualquier momento.


Ejemplo de conexión

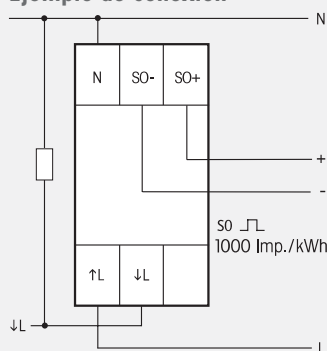


Con el separador decimal se indica el consumo o una conexión errónea.



Contador conectado, sin detección de consumo



Contador conectado correcto, con detección de consumo



Contador mal conectado (↑L-↓L cambiados), con o sin consumo de energía

Datos técnicos ver página F7.

WSZ12E-65A

no calibrado

EAN 4010312 500651

131,30 €/Uni.

P.V.P. recomendado, sin I.V.A