



30 000 450 - 1



Wireless deur- venstercontact met plunjer FFTE-rw

Battery-free
by EnOcean

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Wireless deur- venstercontact met plunjer, met energiegenerator, zuiver wit, 48 × 32 × 11,5 mm. Ook voor het bewaken van deuren, lades en andere beweegbare uitrustingen. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies. Smart Home sensor.

Bij het openen en sluiten wordt telkens een zendtelegram verstuurd. Kan ingeleerd worden in FHK14, FHK61, FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, FZK14, FZK61 alsook in de GFVS. Bevestiging door kleven met bijgeleverde kleeffolie, vastschroeven of met de bijgeleverde montagebeugel.

Als de venster-deurcontacten FFTE ingeleerd werden in FSB14, FSB61 of FSB71 schakelactoren, dan is bij een geopende deur een beveiliging geactiveerd tegen buitensluiten, die een centraal neer en GFVS neer bevel zal blokkeren. Gelieve hiervoor de handleiding van de actoren te raadplegen.

Als de venster-deurcontacten FFTE ingeleerd werden in FZK14 of FZK61 schakelactoren, dan worden de verwarmings- en aircotoestellen uitgeschakeld bij geopende vensters. Gelieve hiervoor de handleiding van de actoren te raadplegen.

Telegrammen:


Er worden ORG (hex) 0x05 telegrammen verstuurd.

Bij het indrukken van de hendel wordt een zendtelegram Data (hex) 0xF0 en bij loslaten Data (hex) 0xE0 verstuurd.

Handleidingen en documenten in andere talen



<http://eltako.com/redirect/FFTE-rw>

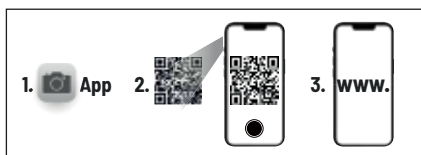

enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FFTE-rw, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor productadvies en
technische ondersteuning:**

☎ Serelec n.v. +32 92 234 953

✉ info@serelec.be

eltako.com