



30 000 420 - 1

Wireless beldruknop Batterij- en draadloos FKD-



Battery-free
by EnOcean

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Wireless beldruknop 80×40×15 mm, met energiegenerator. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

Tekstveld 43x12 mm. Bijvoorbeeld voor Dymo etikettenstrook 9 mm en 12 mm.

De wireless beldruknop zendt 1 bruikbaar telegram zoals een wireless 1-kanaals drukknop.

De FKD kan op een vlakke ondergrond worden geschroefd of met de meegeleverde kleeffolie aan de wand gekleefd worden.

Voor het vastschroeven moet de behuizing worden geopend en de reeds voorbereide gaten in de montageplaat met een puntig voorwerp worden doorboord.

2 inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm en 2 pluggen 5x25 mm worden meegeleverd.

Technische specificaties

Isolatieklasse IP54 (spatwaterdicht en stofvrij)

Datatelegram volgens EEP F6-01-01


ORG = 0x05

Data_byte3 = drukken = 0x10
loslaten = 0x00

Handleidingen en documenten in andere talen:



<http://eltako.com/redirect/FKD->

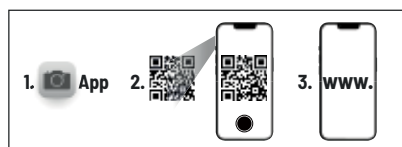

enocean®

THE UNIQUE WIRELESS **PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD**

Frequentie 868,3 MHz

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FKD-, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan u via de QR-code of het internet-adres onder 'Dokumente' terugvinden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor productadvies en
technische ondersteuning:**

Serelec n.v. +32 92 234 953

info@serelec.be

eltako.com

33/2023 Wijzigingen voorbehouden.